


Kontrol cihazları, güç kaynağı prizleri (ulusal ve uluslararası standartlara uygun), sinyal alma, iklim kontrolü, konfor yönetimi, teknik alarm sinyalizasyonu ve acil durum aydınlatma yönetimi çözümleri içeren geniş bir yelpaze. ChoruSmart modüler cihazları parlak beyaz, saten beyaz, doğal bej, saten siyah ve lake titanyum olmak üzere beş renkte sunulur ve 1/2, 1, 2 ve 3 modülden oluşan çeşitli boyutlarda mevcuttur. Dikdörtgen, kare ve yuvarlak kutulara yönelik montaj kaideleri sayesinde, ChoruSmart çerçeve serisiyle sonsuz kombinasyonlar yaratılabilir.

Kategori	Priz	Tanım	2P - 16A
Renk	Doğal saten bej	Voltaj	250 V ac
Standart	Fransız	Özellikler	With safety shutters
Fiş pinleri için	Ø 4 / 4.8 mm	Kablolama terminalleri	Vidalı
Standart	IEC 60884-1; NF C 61-314	Test voltajındaki rezistans	1 dak. için 2000 V a 50 Hz
Yalıtım direnci	> 5 MOhm	Uzun süreli çalışma soketi (konum değişikliği sayısı)	10.000, 250 V ac cosφ=0,8
Bilyeli termo sıcaklık	125 °C	Akkor Tel Deneyi:	850 °C
Kablo çekmede terminal tutuşu	> 50 N	Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm ²)	min. 0,75 - maks. 2x4
Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm ²)	min. 0,5 - maks. 2x2,5	Modül sayısı	2
Elektrokod	0131	Malzeme	Teknopolimer

DIMENSIONAL

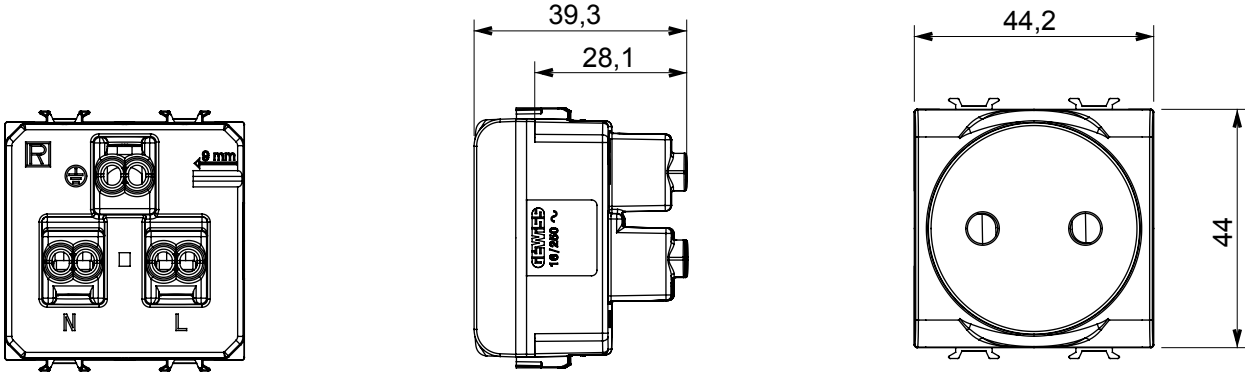

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

