

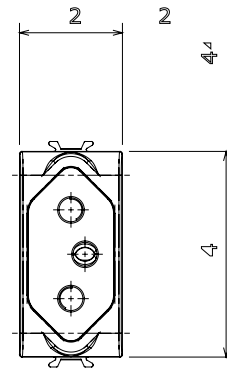


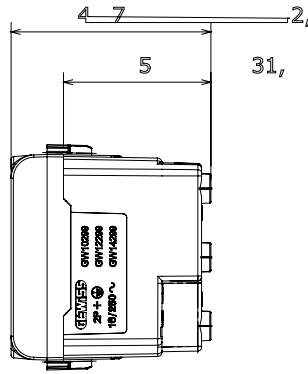

Red Dot anotlanmış alüminyum işaretçi desteği siyah

Kategori	Priz	Tanım	2P+T - 16A
Renk	Doğal saten bej	Voltaj	250 V ac
Standart	Güney Afrikalı	Özellikler	çocuk korumalı
Fiş pinleri için Standart	Yuvarlak Ø 4,5 mm	Kablolama terminalleri	Vidalı
Yalıtım direnci	IEC 60884-1	Test voltajındaki rezistans	1 dak. için 2000 V a 50 Hz
Bilyeli termo sıcaklık	> 5 MOhm	Uzun süreli çalışma soketi (konum değişikliği sayısı)	10.000, 250 V ac cosφ=0,8
Kablo çekmede terminal tutuşu	125 °C	Akkor Tel Deneyi:	850 °C
Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm ²)	> 50 N	Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm ²)	min. 0,75 - maks. 2x4
Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm ²)	min. 0,5 - maks. 2x2,5	Modül sayısı	1
Elektrokod	0131	Malzeme	Teknopolimer

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

