

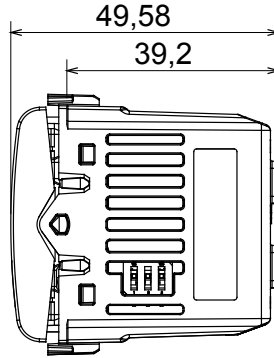


Red Dot anotlanmış alüminyum işaretçi desteği siyah

Kategori	Dimmerler	Renk	Doğal saten bej
Kablolama terminalleri	Vidalı	Standart	EN 60669-2-1; 2014/35/AB; 2014/30/AB
besleme voltaj	230V ac - 50/60 Hz	Terminal sıkıştırma kapasitesi	Maks. 1,5
		esnek kablolar (mm ²)	
Terminal sıkıştırma kapasitesi	Maks. 2,5	Modül sayısı	1
sert kablolar (mm ²)			
230V akkor/halojen lambalar	40 ÷ 300W	230V LED lambalar	5 ÷ 150 W (maks. 10 lamba)
Halojen lambalar 12Vac sargılı transf.	40 ÷ 300W	Elektronik transf ile LED lambalar 12Vac.	40 ÷ 300W (maks. 2 aktarım)
LED colour	Portakal	Elektrokod	0781
Malzeme	Teknopolimer		

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

