




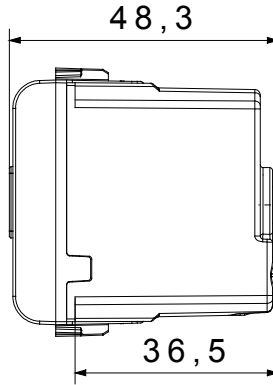

Kontrol cihazları, güç kaynağı prizleri (ulusal ve uluslararası standartlara uygun), sinyal alma, iklim kontrolü, konfor yönetimi, teknik alarm sinyalizasyonu ve acil durum aydınlatma yönetimi çözümleri içeren geniş bir yelpaze. ChoruSmart modüler cihazları parlak beyaz, saten beyaz, doğal bej, saten siyah ve lake titanyum olmak üzere beş renkte sunulur ve 1/2, 1, 2 ve 3 modülden oluşan çeşitli boyutlarda mevcuttur. Dikdörtgen, kare ve yuvarlak kutulara yönelik montaj kaideleri sayesinde, ChoruSmart çerçeve serisiyle sonsuz kombinasyonlar yaratılabilir.

Kategori	sesli sinyal	Tanım	Zil
Renk	Doğal saten bej	besleme voltaj	230 V ac - 50 Hz
Bilyeli termo sıcaklık	125 °C	Ses yoğunluğu	80 dB (1 m'de)
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	Mak. güç tüketimi	8 VA
Sayısı modüller	1	Kablolama terminaleri	Vidalı
Malzeme	Teknopolimer		

#### DIMENSIONAL



#### TECHNICAL SYMBOLOGY



#### STANDARDS/APPROVALS

