



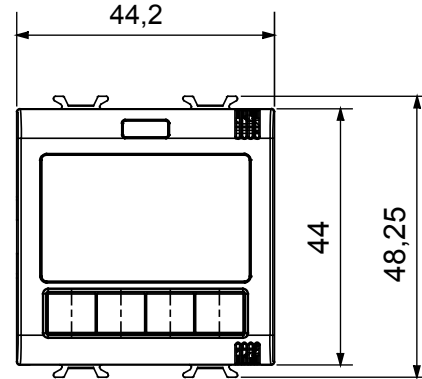

ChoruSmart sistemindeki kablosuz bağlantılı cihazlar, hem yeni binalar hem de tadilatlar için uygun olan Akıllı Ev ve küçük hizmet sektörü işletmeleri için eksiksiz bir çözüm yelpazesi sağlar. Verilerin şifrelendiği ve ağdaki her bir düğümün tüm cihazlar (mesh ağ) arasında bağlantıyı garanti ettiği güvenli ve güvenilir bir teknoloji olan ZigBee teknolojisini kullanırlar. Cihazların gerçekleştirdiği işlevler, akıllı telefon ve tabletlerdeki uygulama aracılığıyla ve sesli komutlarla kontrol edilebilir.

Renk	Doğal saten bej	Çıkış kontakları	1 NA / NC 5A (AC1) 240 V ac
Besleme ünitesi	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz	Modül sayısı	2
Radyo bağlantıları	Zigbee (IEEE 802.15.4)	Standart	2014/53/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328 , EN IEC 63000
Kullanım sıcaklığı	-5 ÷ +45 °C	Bağıl nem (yoğuşmasız)	Maks %93
Güç çıkışı	10 dBm	Kablolama terminaleri	Vidalı
Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm ²)	Maks. 1,5	Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm ²)	Maks. 1,5
Kategori	Termostat	IP derecesi	IP20
Ölçülmüş boyutlar	Sıcaklık, nem	Fonksiyonlar	Isıtma ve soğutma kontrolü; 2 yollu sistemler için algoritmalar: iki noktalı (Açık/Kapalı) ve orantılı integral (PWM).
Ekran tipi	LCD		

DIMENSIONAL

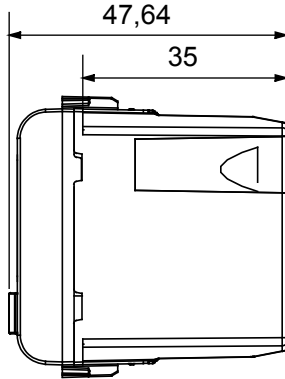

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

**UK
CA** **CE**