




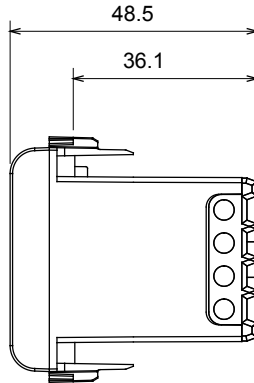

Kontrol cihazları, güç kaynağı prizleri (ulusal ve uluslararası standartlara uygun), sinyal alma, iklim kontrolü, konfor yönetimi, teknik alarm sinyalizasyonu ve acil durum aydınlatma yönetimi çözümleri içeren geniş bir yelpaze. ChoruSmart modüler cihazları parlak beyaz, saten beyaz, doğal bej, saten siyah ve lake titanyum olmak üzere beş renkte sunulur ve 1/2, 1, 2 ve 3 modülden oluşan çeşitli boyutlarda mevcuttur. Dikdörtgen, kare ve yuvarlak kutulara yönelik montaj kaideleri sayesinde, ChoruSmart çerçeve serisiyle sonsuz kombinasyonlar yaratılabilir.

Kategori	Röle	Çıkış kontaktları	10 AX 250V ac
Tipi	İmpuls rölesi	Renk	Doğal saten bej
Tanım	İmpuls rölesi	Kutup adedi	1P
Voltaj	230V ac	Standart	EN 60669-1 / EN 60669-2-2
Frekans	50/60 Hz	Test voltajındaki rezistans	1 dak. için 2000 V a 50 Hz
Yalıtım direnci	> 5 MOhm	Kablolama terminalleri	Vidalı
Uzatılmış kullanım (konum değişiklikleri sayısı)	40.000, 250 V ac $\cos\phi=0,6$	Bilyeli termo sıcaklık	125 °C
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	Kablo çekmede terminal tutuşu	> 50 N
Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm ²)	1x4 / 2x2,5	Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm ²)	2x2,5
Sayısı modüller	1	230V akkor halojen lambalar	1000 W
Elektronik balastlı floresan lambalar	400 W	Dengelenmiş balastlı floresan lambalar	360 W
CFL lambaları	200 W	230V LED lambalar	200 W
Elektronik transformatörlü halojen/LED lambalar	200 W	Elektromekanik transformatörlü halojen/LED lambalar	400 W
Malzeme	Teknopolimer	Elektrokod	140

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

