




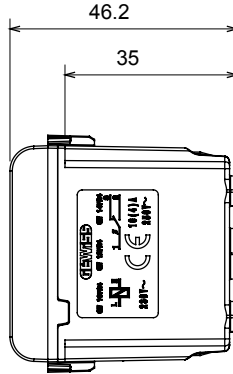

Red Dot anotlanmış alüminyum işaretçi desteği siyah

Kategori	Çağrı rölesi	Çıkış kontakları	1NA/NK 12 V (maks. 1A)
Renk	Doğal saten bej	besleme voltaj	12V ac/dc
Tanım	Çağrı rölesi	Kutup adedi	1P
Voltaj	12V ac/dc	Standart	EN 60669-1 / EN 60669-2-2
Test voltajındaki rezistans	1 dak. için 2000 V a 50 Hz	Yalıtım direnci	> 5 MOhm
Kablolama terminalleri	Vidalı	Uzatılmış kullanım (konum değişiklikleri sayısı)	40.000, 250 V ac cosφ=0,6
Bilyeli termo sıcaklık	125 °C	Akkor Tel Deneyi:	850 °C
Kablo çekmede terminal tutuşu	> 50 N	Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - maks. 2x4
Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - maks. 2x2,5	Sayısı modüller	1
Malzeme	Teknopolimer	Elektrokod	140

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

