


Accessory for ChoruSmart connected devices: allows you to install the retractable devices in the supports.

Tanım	1 m	Kategori	Boşluk kapağı
Renk	Doğal saten bej	Malzeme	Teknopolimer
Sembol	Radyo frekansı	uygun için	İletişim arayüzleri, Zigbee aktüatörleri
Bilyeli termo sıcaklık	125 °C	Akkor Tel Deneyi:	850 °C
Standart	EN 60669-1	Sayısı	1
Elektrokod	0100	modüller	

DIMENSIONAL

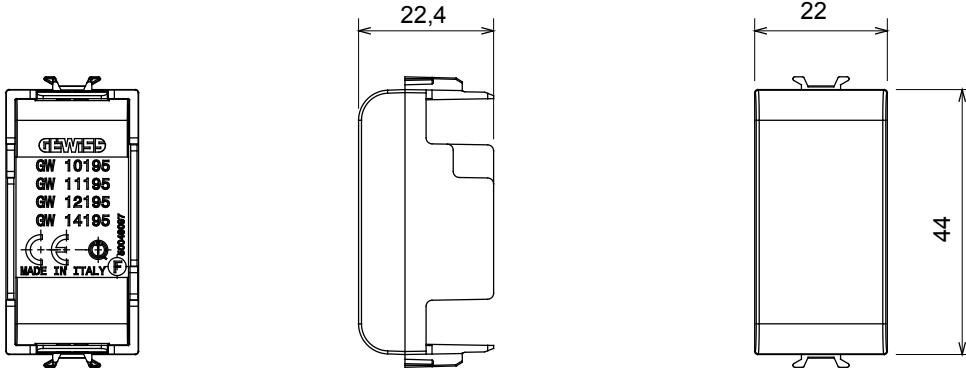

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

