




ChoruSmart sistemindeki kablosuz bağlantılı cihazlar, hem yeni binalar hem de tadilatlar için uygun olan Akıllı Ev ve küçük hizmet sektörü işletmeleri için eksiksiz bir çözüm yelpazesi sağlar. Verilerin şifrelendiği ve ağdaki her bir düğümün tüm cihazlar (mesh ağ) arasında bağlantıyı garanti ettiği güvenli ve güvenilir bir teknoloji olan ZigBee teknolojisini kullanırlar. Cihazların gerçekleştirdiği işlevler, akıllı telefon ve tabletlerdeki uygulama aracılığıyla ve sesli komutlarla kontrol edilebilir.

Renk	parlak titanyum	Çıkış kontakları	1 Yok 2 A (AC1) 240 Vac
Besleme ünitesi	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz	Modül sayısı	1
Çıkış kanalı kanallar	1	Radyo bağlantıları	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Standart	2014/53/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000	Kullanım sıcaklığı	-5 ÷ +45 °C
Bağıl nem (yoğuşmasız)	Maks %93	Güç çıkışı	10 dBm
Kablolama terminalleri	Vidalı	Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm <sup>2</sup> )	Maks. 1,5
Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm <sup>2</sup> )	Maks. 1,5	Kategori	Hareket detektörü
Giriş kanalı sayısı	2 (yerel komut çoğaltma veya ek Zigbee komutları göndermek için)	Giriş voltajı	Şebeke besleme gerilimi
IP derecesi	IP20	240 V ac Incandescent-halogen lamps	500W
240 V ac LED lamps	100 W	Loads piloted from electronic transf. 240 V ac	250VA
Teknoloji	Kızıl ötesi	Işık Sensörü	1-600 lüks
Yatay yatak açısı	±48°	Dikey yatak açısı	±10°

### DIMENSIONAL

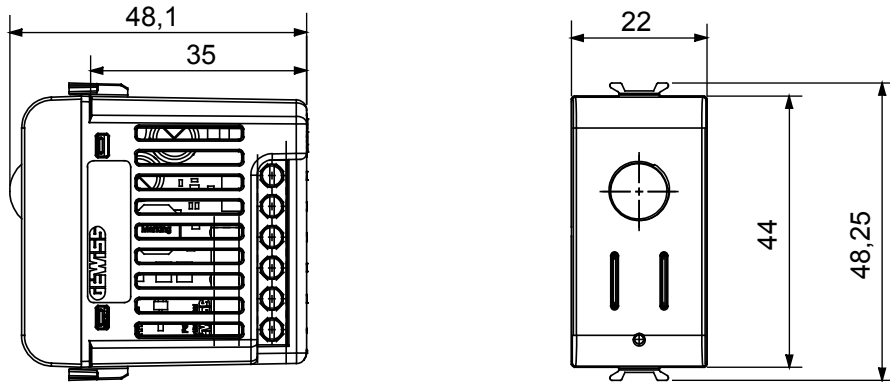

### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

### STANDARDS/APPROVALS

