



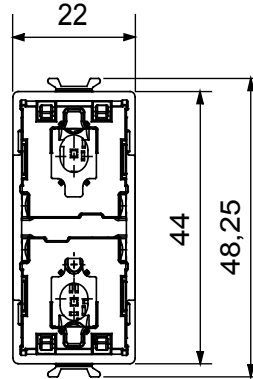

ChoruSmart sistemindeki kablosuz bağlantılı cihazlar, hem yeni binalar hem de tadilatlar için uygun olan Akıllı Ev ve küçük hizmet sektörü işletmeleri için eksiksiz bir çözüm yelpazesi sağlar. Verilerin şifrelendiği ve ağdaki her bir düğümün tüm cihazlar (mesh ağ) arasında bağlantıyı garanti ettiği güvenli ve güvenilir bir teknoloji olan ZigBee teknolojisini kullanırlar. Cihazların gerçekleştirdiği işlevler, akıllı telefon ve tabletlerdeki uygulama aracılığıyla ve sesli komutlarla kontrol edilebilir.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Besleme ünitesi   | 100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz  | Güç  | 4-150 W 240 V ac   |
| Modül sayısı  | 1  | Çıkış kanalı kanallar  | 1  |
| Radyo bağlantıları  | Zigbee (IEEE 802.15.4)   | Standart   | 2014/53/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000 |
| Kullanım sıcaklığı  | -5 ÷ +45 °C  | Bağıl nem (yoğuşmasız)   | Maks %93   |
| Güç çıkışı  | 10 dBm   | Dağıtılabilir maks. güç (W)                                      | 5,7  |
| Kablolama terminalleri  | Vidalı   | Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm <sup>2</sup> ) | Maks. 1,5  |
| Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm <sup>2</sup> )               | Maks. 1,5  | Kategori   | Dimmerler  |
| Giriş kanalı sayısı   | 2 (yerel komut çoğaltma veya ek Zigbee komutları göndermek için) | Giriş voltajı  | Şebeke besleme gerilimi  |
| IP derecesi   | IP20 (with button key)   | 240 V ac Incandescent-halogen lamps                              | 4-150 W  |
| 240 V ac LED lamps  | 4-150W (max 10 lamps)  | Loads piloted from electronic transf. 240 V ac                   | 4-150VA  |
| LED colour  | Mavi   | Yerel kontrol  | ön basmalı düğme aracılığıyla (düğme tuşuyla tamamlamak için)  |
| Bir EGO SMART plakasına kurularak Zigbee kontrol ünitesi (5000 Zigbee komutu) |  | Yükleme kontrolü   | Arka kenar   |

### DIMENSIONAL

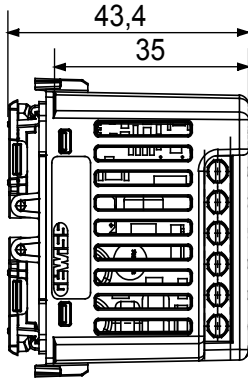

### TECHNICAL SYMBOLOGY

## IP

IP20 (with button key)

### STANDARDS/APPROVALS

