
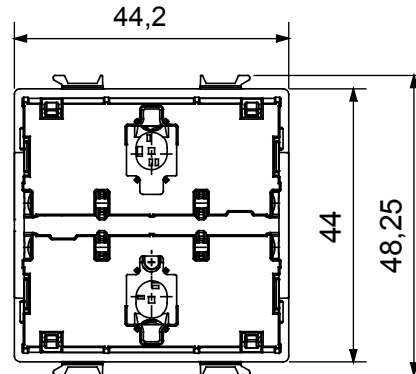


ChoruSmart sistemindeki kablosuz bağlantılı cihazlar, hem yeni binalar hem de tadilatlar için uygun olan Akıllı Ev ve küçük hizmet sektörü işletmeleri için eksiksiz bir çözüm yelpazesi sağlar. Verilerin şifrelendiği ve ağdaki her bir düğümün tüm cihazlar (mesh ağ) arasında bağlantıyı garanti ettiği güvenli ve güvenilir bir teknoloji olan ZigBee teknolojisini kullanırlar. Cihazların gerçekleştirdiği işlevler, akıllı telefon ve tabletlerdeki uygulama aracılığıyla ve sesli komutlarla kontrol edilebilir.

Besleme ünitesi	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz	Güç	4-150 W 240 V ac
Modül sayısı	2	Çıkış kanalı kanallar	1
Radyo bağlantıları	Zigbee (IEEE 802.15.4)	Standart	2014/53/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000
Kullanım sıcaklığı	-5 ÷ +45 °C	Bağıl nem (yoğuşmasız)	Maks %93
Güç çıkışı	10 dBm	Dağıtılabilir maks. güç (W)	5,7
Kablolama terminalleri	Vidalı	Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm ²)	Maks. 1,5
Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm ²)	Maks. 1,5	Kategori	Dimmerler
Giriş kanalı sayısı	2 (yerel komut çoğaltma veya ek Zigbee komutları göndermek için)	Giriş voltajı	Şebeke besleme gerilimi
IP derecesi	IP20 (with button key)	240 V ac Incandescent-halogen lamps	4-150 W
240 V ac LED lamps	4-150W (max 10 lamps)	Loads piloted from electronic transf. 240 V ac	4-150VA
LED colour	Mavi	Yerel kontrol	ön basmalı düğme aracılığıyla (düğme tuşuyla tamamlamak için)
Bir EGO SMART plakasına kurularak Zigbee kontrol ünitesi (5000 2 Zigbee komutu)		Yükleme kontrolü	Arka kenar

DIMENSIONAL

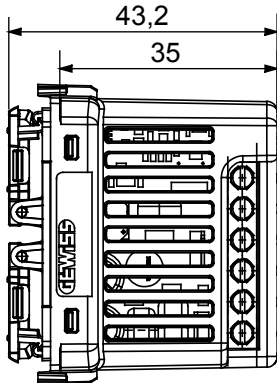

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (with button key)

STANDARDS/APPROVALS

