



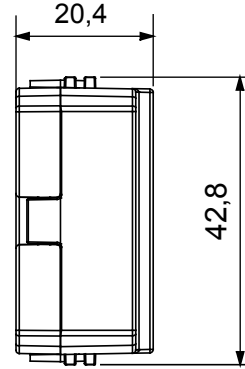

ChoruSmart sistemindeki kablosuz bağlantılı cihazlar, hem yeni binalar hem de tadilatlar için uygun olan Akıllı Ev ve küçük hizmet sektörü işletmeleri için eksiksiz bir çözüm yelpazesi sağlar. Verilerin şifrelendiği ve ağdaki her bir düğümün tüm cihazlar (mesh ağ) arasında bağlantıyı garanti ettiği güvenli ve güvenilir bir teknoloji olan ZigBee teknolojisini kullanırlar. Cihazların gerçekleştirdiği işlevler, akıllı telefon ve tabletlerdeki uygulama aracılığıyla ve sesli komutlarla kontrol edilebilir.

Besleme ünitesi	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz	Radyo bağlantıları	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Standart	2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU, EN 62368-1, EN 303 446-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 55032, EN 55035, EN 300 328, EN 62479	Kullanım sıcaklığı	-5 ÷ +45 °C
Bağıl nem (yoğuşmasız)	Maks %93	Güç çıkışı	10 dBm
Kablolama terminalleri	Vidalı	Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm ²)	Maks. 1,5
Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm ²)	Maks. 1,5	Kategori	EGO Smart plate güç kaynağı ünitesi
IP derecesi	IP20	EGO SMART plakasının güç kaynağı	Evet
Montaj	GW1x750 körleme modülü ile gömme veya ChoruSmart destekli, güç sağlanacak EGO Smart plaka kutusunun içinde		

DIMENSIONAL

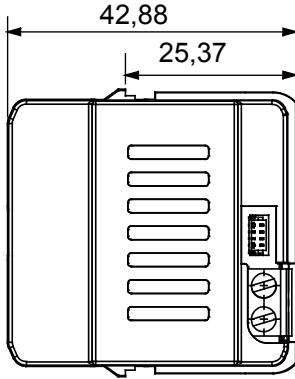

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

