


Smart çerçeve, "BAĞLANTILI AKILLI EV" çözümleri için Home Gateway ile birlikte kullanılabilir. EGO SMART çerçeveler, ChorusSmart sisteminin bağlı cihazlarıyla entegre olur, saf estetiğin ötesine geçer ve kullanıcıyla etkileşim ögesi haline gelir. Çerçeveler diğer bağlı cihazlarla iletişim kurar ve RGB çevre LED şeritleri ve grafik ekran üzerinden, evi kontrol eden akıllı işlevler tarafından algılanan çalışma durumlarını ve alarmları kullanıcıya iletebilir. Geleneksel EGO SMART ve EGO çerçeveler, mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlandıkları için aynı sistemde kullanılabilirler.

Renk	Çelik	Tanım	4 m
Kaide kodları için	GW16804N	Besleme ünitesi	İçinde kurulu uygun bağlı cihazlardan biri veya özel güç kaynağı ünitesi GWA1700 aracılığıyla
Standart	2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000	Kullanım sıcaklığı	-5 + +45 °C
Bağıl nem (yoğuşmasız)	Maks %93	IP derecesi	IP20
Fonksiyonlar	Ekranla mesajlar ve RGB LED şeritlerle bildirimler ile sistem bilgisi/durumu.	Malzeme	Boyalı teknopolimer
Bitiş	Opak kaplama	Akkor Tel Deneyi	650 °C
Bilyeli termo sıcaklık	70 °C	Aile	EGO AKILLI
Kullanıcı arayüzü	Plaka, bir nokta vuruşlu ekran ve RGB LED şeritler ile donatılmıştır		

### DIMENSIONAL

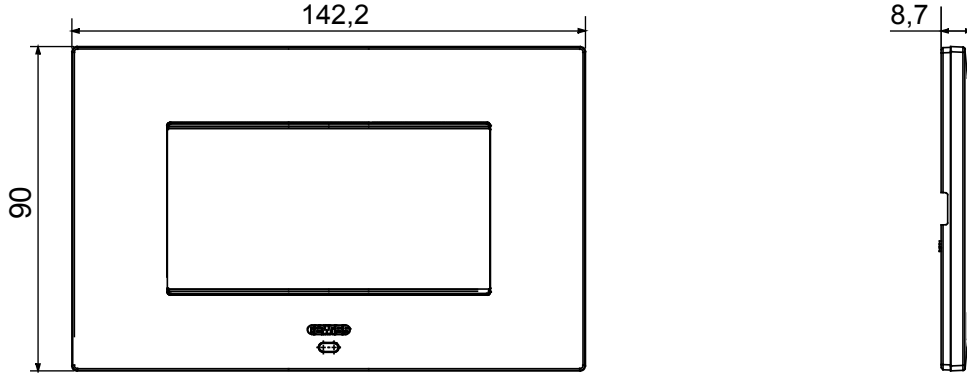

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20

650 °C

70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

**UK  
CA**