



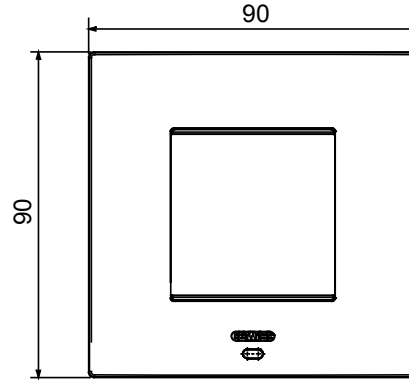

EGO SMART plakalar, ChoruSmart sisteminin bağılı cihazlarıyla entegre olarak, tamamen estetik bir işlevin ötesine geçerek, kullanıcı ile etkileşim unsuru haline gelir. Plakalar diğer bağılı cihazlarla iletişim kurar ve RGB çevre LED şeritleri ve bir grafik ekran aracılığıyla kullanıcıyı çalışma durumları ve evi kontrol eden akıllı işlevler tarafından algılanan alarmlar hakkında bilgilendirir.

Renk	Doğal saten bej	Tanım	2 m
Kaide kodları için	GW16821N, GW16822N	Besleme ünitesi	İçinde kurulu uygun bağılı cihazlardan biri veya özel güç kaynağı ünitesi GWA1700 aracılığıyla
Standart	2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000	Kullanım sıcaklığı	-5 ÷ +45 °C
Bağılı nem (yoğuşmasız)	Maks %93	IP derecesi	IP20
Fonksiyonlar	Ekranda mesajlar ve RGB LED şeritlerle bildirimler ile sistem bilgisi/durumu.	Malzeme	Boyalı teknopolimer
Bitiş	Opak kaplama	Akkor Tel Deneyi	650 °C
Bilyeli termo sıcaklık	70 °C	Aile	EGO AKILLI
Kullanıcı arayüzü	Plaka, bir nokta vuruşlu ekran ve RGB LED şeritler ile donatılmıştır		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP GWT**

IP20

650 °C

70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

**UK  
CA CE**