




Accessory for ChoruSmart connected devices: allows you to install the retractable devices in the supports.

Kategori	Boşluk kapağı	Sembol	Radyo frekansı
Renk	Saten Beyaz	Tanım	1 m
Standart	EN 60669-1	Bilyeli termo sıcaklık	125 °C
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	uygun için	İletişim arayüzleri, Zigbee aktüatörleri
Sayı modüller	1	Malzeme	Teknopolimer
Elektrokod	0100		

DIMENSIONAL

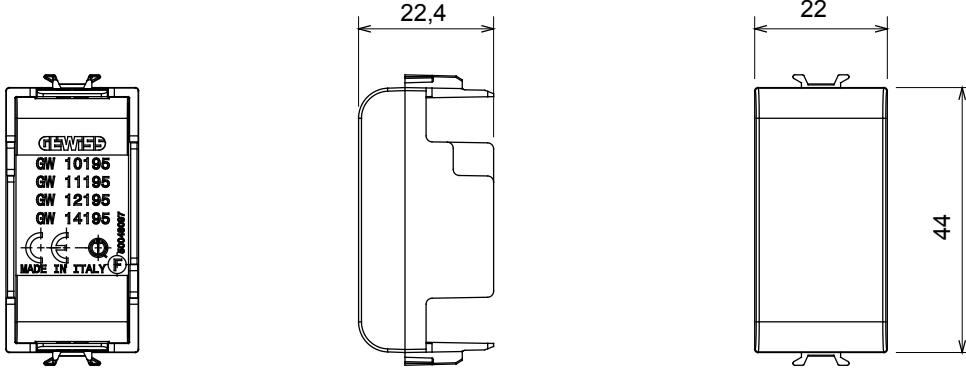

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

