




Wi-Fi iletişim arayüz modülü (GW90953), ReStart Autotest 2P ve ReStart Autotest PRO 2P'nin sağ tarafında bağlanmalıdır. Wi-Fi ReStart APP sayesinde sistem durumunu gerçek zamanlı olarak her yerden izleyebilirsiniz. Artık akım cihazının düzgün çalışması, APP'nizle uzaktan kendi kendine teşhis çalıştırılarak her zaman test edilebilir: tüm Otomatik test işlemlerinin tarihi, saati ve sonuçları hakkında ayrıntılara sahip olma olasılığınız vardır. Sistemin ürettiği ve tükettiği enerji, aktif ve reaktif güç, akım ve gerilim değerlerini görebilirsiniz.

Tanım	Arayüz modülü Wi-Fi	Kod	90 Yeniden Başlatma aralığı
Modül sayısı EN 50022	1	uygun için	Otomatik Test PRO 2P'yi Yeniden Başlatın
Nominal frekans (Hz)	50	Nominal voltaj	230/240 V ac
Mak. güç tüketimi	1,6 W	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C
Voltaja dayanıklı nominal impuls (Uimp)	4 kV	Nominal sıkıştırma torku	0,4 Nm
Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C	Nominal yalıtım voltajı	500 V
Standart	EN 61326-1; EN 301489-1; EN 301489-17	Dağıtım sistemi	TT - TN-S
Terminal bölümü	2,5 mm <sup>2</sup>	İşletim sisteminin minimum gereksinimleri	Android 4.4 / iOS 9
kablosuz iletişim	2.4	Maksimum Wi-Fi aralığı	100 m boş alan iletimi (yönlendiriciye doğru) - 80 m boş alan iletimi (diğer yönlere)
Maksimum ölçülebilir akım	80 A	CT maksimum kablo kesiti	25 Milimetre kare
Elektrik parametrelerinin ölçümü	Evet		

### DIMENSIONAL

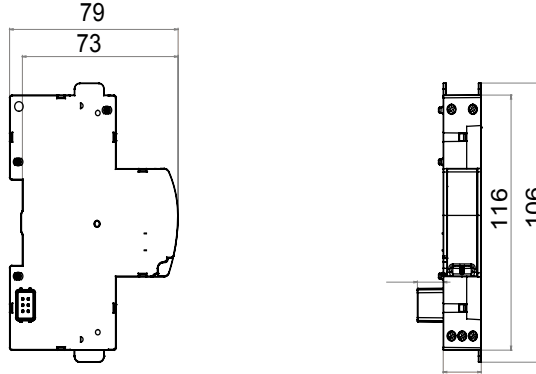

### STANDARDS/APPROVALS

