




Wi-Fi iletişim arayüz modülü (GW90954), ReStart Autotest PRO 4P'nin sağ tarafında bağlanmalıdır. Wi-Fi ReStart APP sayesinde sistem durumunu gerçek zamanlı olarak her yerden izleyebilirsiniz. Artık akım cihazının düzgün çalışması, APP'nizle uzaktan kendi kendine teşhis çalıştırılarak her zaman test edilebilir: tüm Otomatik test işlemlerinin tarihi, saati ve sonuçları hakkında ayrıntılara sahip olma olasılığınız vardır.

Tanım	Arayüz modülü Wi-Fi	Kod	90 Yeniden Başlatma aralığı
Modül sayısı EN 50022	1	uygun için	Otomatik Test PRO 4P'yi Yeniden Başlatın
Nominal frekans (Hz)	50	Nominal voltaj	230/240 V ac
Mak. güç tüketimi	1,6 W	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C
Voltaja dayanıklı nominal impuls (Uimp)	4 kV	Nominal sıkıştırma torku	0,4 Nm
Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C	Nominal yalıtım voltajı	500 V
Standart	EN 301489-1; EN 301489-17	Dağıtım sistemi	TT - TN-S
Terminal bölümü	2,5 mm ²	İşletim sisteminin minimum gereksinimleri	Android 4.4 / iOS 9
kablosuz iletişim	2.4	Maksimum Wi-Fi aralığı	100 m boş alan iletimi (yönlendiriciye doğru) - 80 m boş alan iletimi (diğer yönler)
Maksimum ölçülebilir akım	80 A	CT maksimum kablo kesiti	25 Milimetre kare
Elektrik parametrelerinin ölçümü	Hayır		

DIMENSIONAL

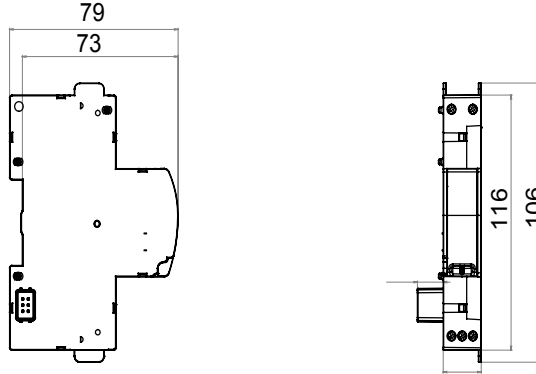

STANDARDS/APPROVALS

