





| Tanım | KAÇAK AKIM CİHAZI |
|--|-------------------|
| Kod | BD |
| Kutup adedi | 2P |
| Modül sayısı | 2 |
| Nominal akım | 63 A |
| Nominal kaçak akım | 300 mA |
| Tip | A |
| Nominal gerilim (IEC/EN 61009-1 uygulama G, IEC/EN 61009-2-1 uygulama G) | 230V |

| | | | |
|--------------------------|---|---|-------------------------|
| Standart | IEC/EN 61009-1 uygulaması G, IEC/EN 61009-2-1 uygulaması. G | Nominal frekans (Hz) | 50/60 Hz |
| Yalıtım voltajı (Ui) | 500 V | Voltaja dayanıklı nominal impuls (Uimp) | 4 kV |
| Aşırı voltaj kategorisi | III | dalga düzeyi (8/20 µs) | 250 A |
| sert kablosu kesiti | maks 35 mm ² | esnek kablosu kesiti | maks 35 mm ² |
| Çalıştırma sıcaklığı | -25 +40 °C | Depolama sıcaklığı | -40 +70 °C |
| Nominal sıkıştırma torku | 2 Nm | Montaj konumu | Hiç |

DIMENSIONAL

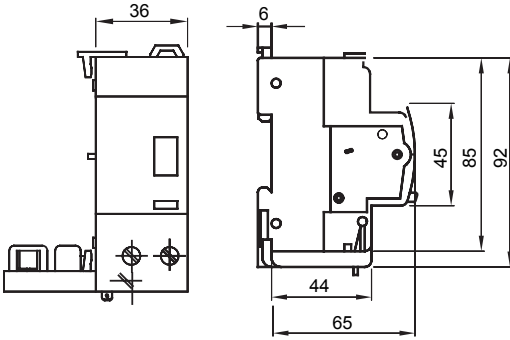

WIRING DIAGRAM

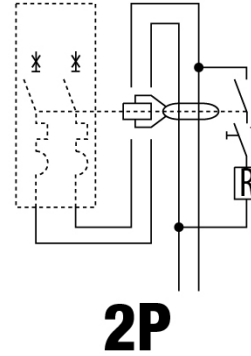

STANDARDS/APPROVALS

