




Tanım	KAÇAK AKIM DEVRE KESİCİ
Kod	SD
Kutup adedi	4P
Modül sayısı	3
Nominal akım	25 A
Nominal kaçak akım	30 mA
Tip	AC
Nominal gerilim (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 volt

Standart	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Nominal frekans (Hz)	50Hz
Yalıtım voltajı (Ui)	500 V	Voltaja dayanıklı nominal impuls (Uimp)	4 kV
Aşırı voltaj kategorisi	III	dalga düzeyi (8/20 μs)	250 A
sert kablosu kesiti	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	esnek kablosu kesiti	<=1x25 - <=1x16+1x10 - <=3x6 mm <sup>2</sup>
Nominal sıkıştırma torku	2 Nm	İkili bağlantı	YES (yukarı ve aşağı akım)
Çalıştırma sıcaklığı	-25 +40 °C	Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C
Elektrik dayanıklılığı	≥ 5000	Mekanik dayanıklılık	≥ 10.000
Yardımcı teçhizatın uyumluluğu	Evet	ReStart uyumluluğu	Hayır
Montaj konumu	Hiç		

## DIMENSIONAL

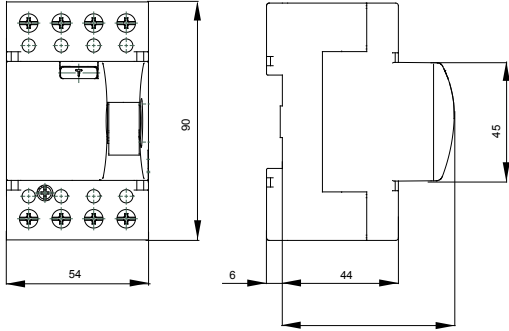

## WIRING DIAGRAM

## STANDARDS/APPROVALS

