





Tanım	KAÇAK AKIM DEVRE KESİCİ
Kod	SD
Kutup adedi	4P
Modül sayısı	4
Nominal akım	80 A
Nominal kaçak akım	30 mA
Tip	AC
Nominal gerilim (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 volt

Standart	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Nominal frekans (Hz)	50Hz
Yalıtım voltajı (Ui)	400 V	Voltaja dayanıklı nominal impuls (Uimp)	4 kV
Aşırı voltaj kategorisi	III	dalga düzeyi (8/20 $\mu$ s)	250 A
sert kablosu kesiti	maks 35 mm <sup>2</sup>	esnek kablosu kesiti	maks 35 mm <sup>2</sup>
Nominal sıkıştırma torku	2 Nm	İkili bağlantı	YES (yukarı ve aşağı akım)
Çalıştırma sıcaklığı	-25 +40 °C	Depolama sıcaklığı	-35 +60 °C
Elektrik dayanıklılığı	$\geq 4.000$	Mekanik dayanıklılık	$\geq 10.000$
Yardımcı teçhizatın uyumluluğu	Hayır	ReStart uyumluluğu	Hayır
Montaj konumu	Hiç		

### DIMENSIONAL

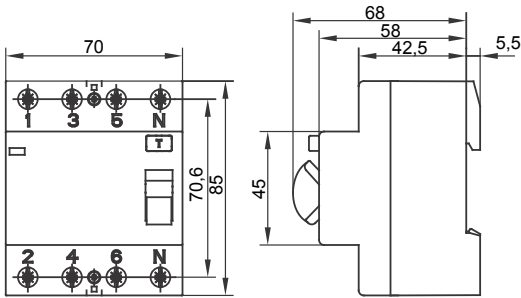

### WIRING DIAGRAM

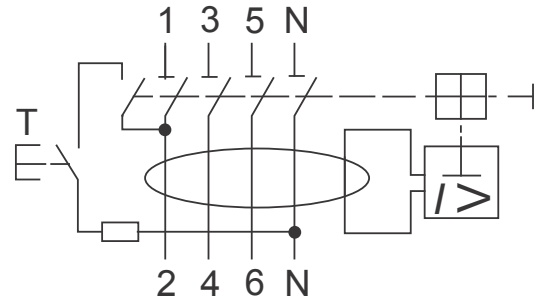

### STANDARDS/APPROVALS

