




Tanım	KAÇAK AKIM DEVRE KESİCİ
Kod	SD
Kutup adedi	4P
Modül sayısı	3
Nominal akım	40 A
Nominal kaçak akım	300 mA
Tip	A
Nominal gerilim (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 volt

Standart	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Nominal frekans (Hz)	50Hz
Yalıtım voltajı (Ui)	500 V	Voltaja dayanıklı nominal impuls (Uimp)	4 kV
Aşırı voltaj kategorisi	III	dalga düzeyi (8/20 μ s)	250 A
sert kablosu kesiti	$\leq 1 \times 35$ - $\leq 2 \times 16$ - $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$ mm ²	esnek kablosu kesiti	$\leq 1 \times 25$ - $\leq 1 \times 16 + 1 \times 10$ - $\leq 3 \times 6$ mm ²
Nominal sıkıştırma torku	2 Nm	İkili bağlantı	YES (yukarı ve aşağı akım)
Çalıştırma sıcaklığı	-25 +40 °C	Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C
Elektrik dayanıklılığı	≥ 5000	Mekanik dayanıklılık	≥ 10.000
Yardımcı teçhizatın uyumluluğu	Evet	ReStart uyumluluğu	Hayır
Montaj konumu	Hiç		

DIMENSIONAL

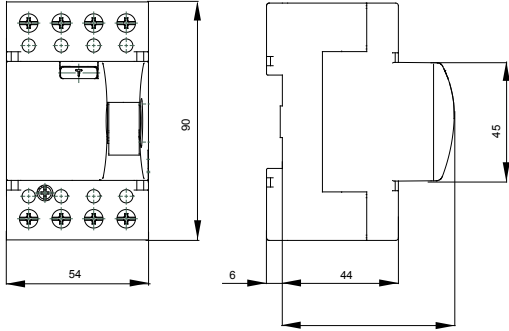

WIRING DIAGRAM

STANDARDS/APPROVALS

