




Tanım	KAÇAK AKIM DEVRE KESİCİ
Kod	IDP
Kutup adedi	2P
Modül sayısı	4
Nominal akım	25 A
Nominal kaçak akım	30 mA
Tip	B
Nominal gerilim (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1, 62423)	230/240 volt

Standart	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 62423	Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
Yalıtım voltajı (Ui)	500 V	Voltaja dayanıklı nominal impuls (Uimp)	4 kV
Aşırı voltaj kategorisi	III	dalga düzeyi (8/20 µs)	3000 A
sert kablosu kesiti	<35	esnek kablosu kesiti	<35
Nominal sıkıştırma torku	3 Nm	İkili bağlantı	YES (yukarı ve aşağı akım)
Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60°C ( 40°C, değer kaybı ile)	Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C
Elektrik dayanıklılığı	≥ 10.000	Mekanik dayanıklılık	≥ 20000
Yardımcı teçhizatın uyumluluğu	Evet	ReStart uyumluluğu	Evet
Montaj konumu	Hiç		

### DIMENSIONAL

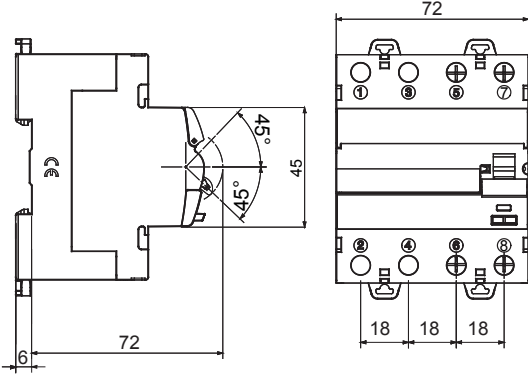

### WIRING DIAGRAM

### STANDARDS/APPROVALS

