




Tanım	KAÇAK AKIM DEVRE KESİCİ
Kod	SD
Kutup adedi	4P
Modül sayısı	4
Nominal akım	63 A
Nominal kaçak akım	500 mA
Tip	B[IR]
Nominal gerilim (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1, 62423)	400/415 volt

Standart	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 62423	Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
Yalıtım voltajı (Ui)	500 V	Voltaja dayanıklı nominal impuls (Uimp)	4 kV
Aşırı voltaj kategorisi	III	dalga düzeyi (8/20 µs)	3000 A
sert kablosu kesiti	<25	esnek kablosu kesiti	<25
Nominal sıkıştırma torku	2,5 Nm	İkili bağlantı	YES (sadece aşağı akım)
Çalıştırma sıcaklığı	-25 ÷ +45°C	Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C
Elektrik dayanıklılığı	≥ 10.000	Mekanik dayanıklılık	≥ 10.000
Yardımcı teçhizatın uyumluluğu	Evet	ReStart uyumluluğu	Hayır
Montaj konumu	Hiç		

## DIMENSIONAL

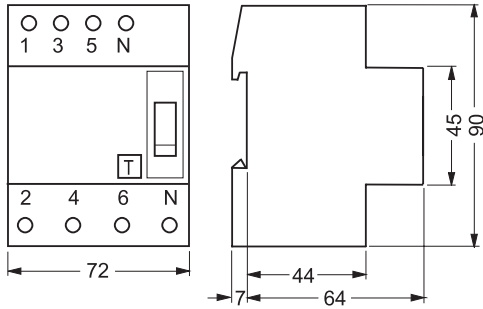

## WIRING DIAGRAM

## STANDARDS/APPROVALS

