



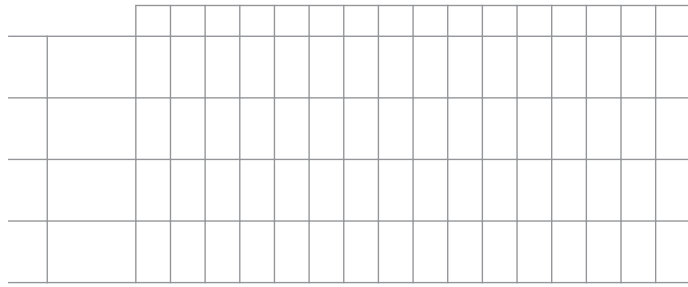

IP40 korumalı sıva altı panolar, 8 ila 72M boyutlarında mevcuttur ve 80 A IP 20 vidalı çok kutuplu klemenslerle donatılmıştır. Füme şeffaf kapaklı (özellikle ticari ve endüstriyel sektör için uygundur) veya boş kapaklı olarak mevcuttur. (ev içi uygulama için ideal); Klemensler, muhafazanın kurulum süresini azaltan basit ve düzgün kablolama oluşturmaya olanak tanır.

Yalıtım sınıfı	II (IEC 61140 standartlarına göre)	Renk	Beyaz RAL 9016
Dış boyut LxHxD (mm)	465x505x85	IP derecesi	IP40
Montaj	Tuğla duvar için	Dağıtılabilir güç (W)	52
Direnç dayanıklı	IK08	Nominal voltaj	400 V
Kapı rengi	Füme şeffaf	Modüler dağıtıcı	80 A - IP20 vidalı delikler
Modül sayısı EN 50022	36 (18x2)	Nominal akım	125 A
Akkor Tel Deneyi:	650 °C	Çalıştırma sıcaklığı	-15 ÷ +60°C
Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir	Elektrodot	0311
Bilyeli termo sıcaklık	70 °C	Standart	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Yalıtım voltajı	750 V	Kutup 1 (mm <sup>2</sup> )	Yok 2x[(3x16) + (17x10)]
Kutup 2 (mm <sup>2</sup> )	Yok 2x[(3x16) + (17x10)]		

## DIMENSIONAL

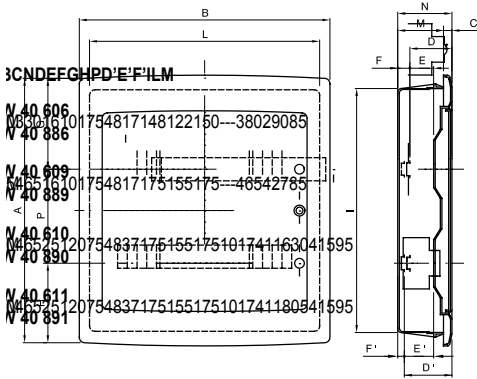

## TECHNICAL SYMBOLOGY



II (IEC 61140 standartlarına göre)

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

HF

EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir



70 °C

## STANDARDS/APPROVALS

