Product Data Sheet
GW62412

IEC 309 HP serisi

Uluslararası düzeyde (IEC 60309) birleştirilmiş ve Avrupa Standartları (EN 60309) ve İtalyan Standartları (CEI 23-12) tarafından özümsenmiş boyut ve performans standartlarına uygun, endüstriyel kullanıma yönelik bir dizi hareketli ve sabit fiş ve priz. Nominal akımı 63 ve 125A olan prizler ve fişler, elektrik kilidi oluşturmak için ekstra bir pilot kontak (CP) ile donatılmıştır. Aralık 90° ile tamamlanır; sabit fişler ve 10°; ve 90° sabit prizler. Manşonlar ve pimler, Pt tipi som pirinç çubuktan elde edilir. CuZn40Pb2 (Cu %58, Zn %40, Pb %2); çözülmez vidalı gevşeme önleyici terminaller ve aşınma önleyici kablo rakorlu yerleşik kablo kelepçesi.

Renk	Sarı	Nominal akım (A)	32
IP derecesi	IP44	Kutup adedi	2P+T
Direnç dayanıklı	IK08	Referans h	4
Nominal voltaj	100-130 V	Tip	10° açılı sıva üstü montaj prizi
Frekans	50/60 Hz	Terminal sıkıştırma kapasitesi	2,5-6mm² esnek kablolar - 2,5-10mm² sert kablolar
Çalıştırma sıcaklığı	-25 +55 °C	Kablolama tipi	Vidalı
Elektrokod	2210	Akkor Tel Deneyi	850 °C (aktif parçalar) - 650 °C (pasif parçalar)
Toplam çalıştırma sayısı	> 2000	İzin verilen aşırı yükleme	42 A
1.1 Un'de Kesme kapasitesi	40 A	Yalıtım direnci	> 10 MΩ
Bilyeli termo sıcaklık	125 °C (aktif parçalar) - 80 °C (pasif parçalar)		

DIMENSIONAL

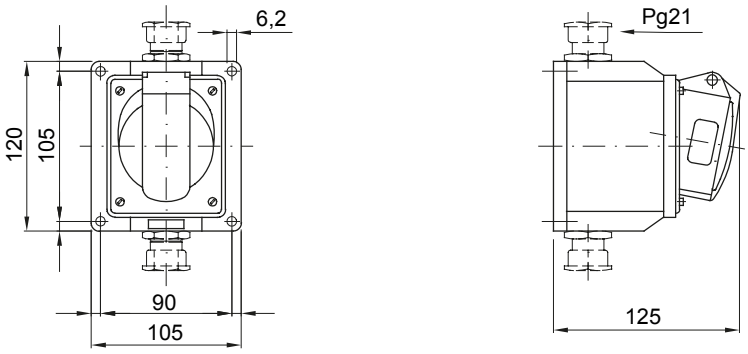

TECHNICAL SYMBOLOGY

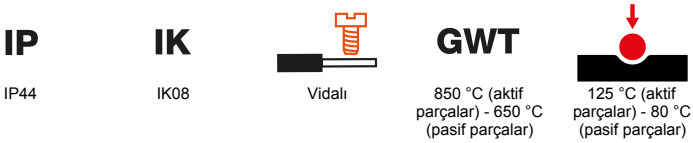

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 29/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice