




Uluslararası düzeyde (IEC 60309) birleştirilmiş ve Avrupa Standartları (EN 60309) ve İtalyan Standartları (CEI 23-12) tarafından özümsemiş boyut ve performans standartlarına uygun, endüstriyel kullanıma yönelik bir dizi hareketli ve sabit fiş ve priz. Nominal akımı 63 ve 125A olan prizler ve fişler, elektrik kilidi oluşturmak için ekstra bir pilot kontak (CP) ile donatılmıştır. Aralık 90° ile tamamlanır; sabit fişler ve 10°; ve 90° sabit prizler. Manşonlar ve pimler, Pt tipi som pirinç çubuktan elde edilir. CuZn40Pb2 (Cu %58, Zn %40, Pb %2); çözülmez vidalı gevşeme önleyici terminaller ve aşınma önleyici kablo rakortlu yerleşik kablo kelepçesi.

Renk	Yeşil	Nominal akım (A)	16
IP derecesi	IP44	Kutup adedi	2P
Direnç dayanıklı	IK08	Referans h	4
Tip	90° fiş	Nominal voltaj	20-25V ve 40-50 V
Frekans	100 - 200 Hz	Terminal sıkıştırma kapasitesi	1-2.5mm ² esnek kablolar - 1.5-4mm ² sert kablolar
Kablo kelepçesi sıkıştırma kapasitesi	7.5-13.2 mm	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +40 °C
Kablolama tipi	Vidalı	Elektrokod	2230
Akkor Tel Deneyi	850 °C (aktif parçalar) - 650 °C (pasif parçalar)	Toplam çalıştırma sayısı	> 5000
İzin verilen aşırı yüklenme	22 A	1.1 Un'de Kesme kapasitesi	20 A
Yalıtım direnci	> 10 MΩ	Bilyeli termo sıcaklık	125 °C (aktif parçalar) - 80 °C (pasif parçalar)

DIMENSIONAL

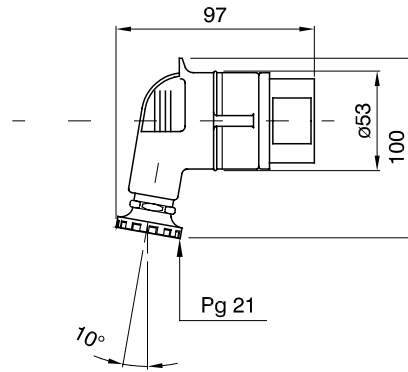

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

IK

IK08



Vidalı

GWT

850 °C (aktif parçalar) - 650 °C (pasif parçalar)



125 °C (aktif parçalar) - 80 °C (pasif parçalar)

STANDARDS/APPROVALS

