





Flanş boyutları (mm)	85x75	Tip	Panjurlu sıva altı montaj prizi
Bilyeli termo sıcaklık	125 °C (aktif parçalar) - 80 °C (pasif parçalar)	IP derecesi	IP54
Kutup adedi	2P+T	Frekans	50/60 Hz
Terminal sıkıştırma kapasitesi	1-2,5 mm ² esnek kablolar - 1,5-2,5 mm ² sert kablolar	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +55 °C
Kablolama tipi	Vidalı	Elektrokod	2211
Akkor Tel Deneyi	850 °C (aktif parçalar) - 650 °C (pasif parçalar)	Renk	Mavi
Nominal akım (A)	16	Nominal voltaj	200-250 V
Standart	Alman		


DIMENSIONAL

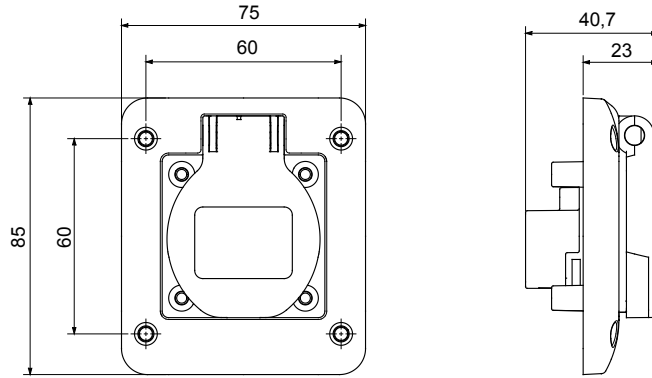

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP54



GWT
850 °C (aktif parçalar) - 650 °C (pasif parçalar)

STANDARDS/APPROVALS

