




Tip 68 Q-DIN mobil, taşınabilir terminal panoları özellikle mobil alet ve ekipmanlara güç sağlamak için uygundur. Kulplar, zemine montaj destekleri ve tekerlekli taşıyıcılar dahil olmak üzere aksesuarlar, panoların sahada hareket ettirilmesini son derece kolaylaştırır. 68 Q-DIN ACS kartı, hem korumalı hem de su geçirmez versiyonlarda kilitli veya sabit IEC 309 prizli çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur. Her kart, her yerde taşınabilir cihazlara güç sağlamak için kablo ve ilgili mobil fiş ile birlikte gelir. Panolar ayrıca metal silindirik güvenlik kilitleri ile donatılabilir ve direklerle veya duvarlara veya mobil zemin montaj desteklerine monte edilebilir.

Tip	Q-DIN 20 ACS	Pano tipi	Kablolu
Dış boyut LxHxD (mm)	450x560x120	Ağırlık (kg)	31
Standartlarla uyum	EN 61439-4 (ASC)	Özellikler	UV rezistans (EN 62208)
IP derecesi	IP65	Direnç dayanıklı	IK09
Akkor Tel Deneyi	650 °C	Bilyeli termo sıcaklık	70 °C
Yalıtım sınıfı	II	Besleme ünitesi	seyyar fiş 2P+T 16 A
Kutup adedi	3P+N+T	beslenebilir (KW) güç (kW)	33
MCB'S MT ana RCCB	RCCB 40A 4P 0,03A - AC tipi	Devre koruması	MCB
Priz No.	4	Priz 2P+E 16A - IB	2
Priz 2P+E 16A - IB	1	Priz 3P+E 32A - IB	1
Kablo uzunluğu	35 m	Verilen aksesuarlar	İki tekerlekli ve döner tamburlu taşıma
Elektrokod	139		

DIMENSIONAL

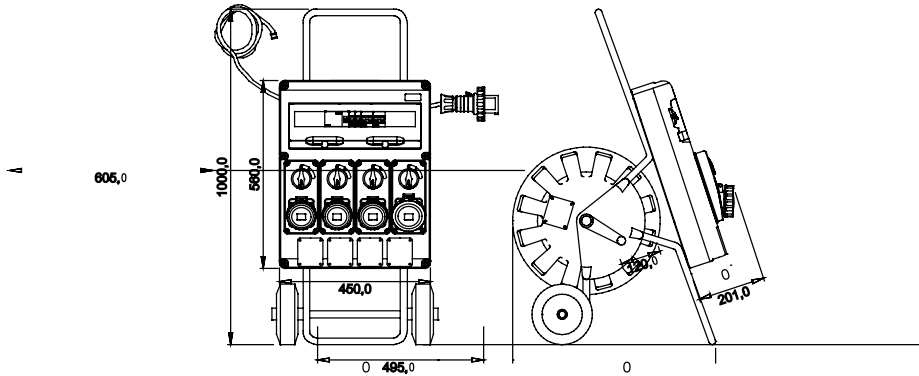


TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65

IK
IK09

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

