



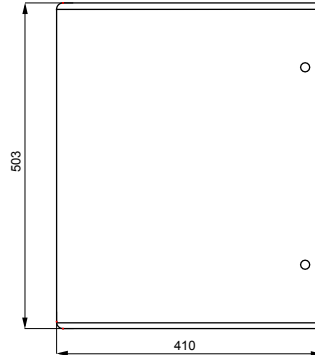

Şantiye tipi 68 QP ACS ve 68 CDK ACSK için ana besleme panoları: dağıtım panosundan ana saha dağıtım panosuna giden hattı korumak için enerji sayacının hemen aşağısına monte edilir. 17 kW (32A) ile 130 kW (250A) arası güce sahip versiyonları mevcuttur ve tümü bir acil durum butonu ile donatılmıştır.

Tip	QP ACS	Pano tipi	Kablolu
Renk	Gri RAL 7035	Dış boyut LxHxD (mm)	405x500x200
Ağırlık (kg)	16	Standartlarla uyum	EN 61439-4 (ASC)
Özellikler	UV rezistans (EN 62208)	IP derecesi	IP66
Direnç dayanıklı	IK10	Akkor Tel Deneyi	960 °C
Bilyeli termo sıcaklık	200 °C	Yalıtım sınıfı	II
Kutup adedi	4	beslenebilir (KW) güç (kW)	75
Ana anahtar	MSXD 160	RCCB koruma	Integrated adjustable
MCB'S MT ana RCCB	RCCB 160A 4P ayarlanabilir - A tipi	acil durum butonu	Evet
Elektrokod	139		

### DIMENSIONAL




### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP66

**IK**  
IK10

**GWT**  
960 °C



### STANDARDS/APPROVALS

