



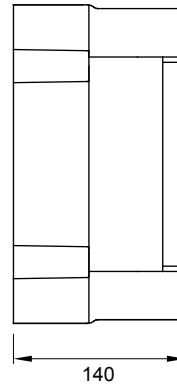

Şantiye tipi 68 QP ACS ve 68 CDK ACSK için ana besleme panoları: dağıtım panosundan ana saha dağıtım panosuna giden hattı korumak için enerji sayacının hemen aşağısına monte edilir. 17 kW (32A) ile 130 kW (250A) arası güce sahip versiyonları mevcuttur ve tümü bir acil durum butonu ile donatılmıştır.

Tip	CDK ACS	Pano tipi	Kablolu
Renk	Gri RAL 7035	Dış boyut LxHxD (mm)	410x285x140
Ağırlık (kg)	4	Standartlarla uyum	EN 61439-4 (ASC)
Özellikler	UV rezistans (EN 62208)	IP derecesi	IP65
Direnç dayanıklı	IK09	Akkor Tel Deneyi	650 °C
Bilyeli termo sıcaklık	70 °C	Yalıtım sınıfı	II
Kutup adedi	4	beslenebilir (KW) güç (kW)	65
Ana anahtar	MCB 125A 4P 16kA	MCB'S MT ana RCCB	MTHP + BD 125 A
acil durum butonu	Evet	Elektrokod	139

DIMENSIONAL

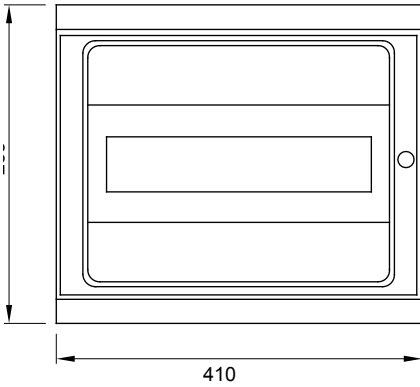

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP


IP65

IK

IK09

GWT

650 °C



70 °C



II

STANDARDS/APPROVALS

