




70 RT HP, 16 A ila 160 A arasında, yalıtım malzemesi ve alüminyum kutularda, kontrol veya acil durum versiyonlarında, konut, üçüncül ve endüstriyel ortamlar için ana uygulamalarla uyumlu, eksiksiz bir döner izolatör anahtarları serisidir. Fotovoltaik uygulamalar için DC versiyonları da 16 A ila 40 A arasında yalıtım kutusunda mevcuttur. Seri, 16 A ila 1000 A arası panolar için ve 16 A ila 63 A arası DIN rayı sabitlemesi için versiyonlarla tamamlanmaktadır ve bu versiyonlar yardımcı kontaklarla donatılabilir. Cihazlar, kablolama süresini azaltmak, kurulumu kolaylaştırmak ve en zorlu koşullarda bile maksimum güvenlik ve sağlamlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.

#### ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ		- İŞLEVSEL ÖZELLİKLER		-
Devre kesici	Döner izolatör	Versiyon		Panodan
Nominal akım (A)	63	Modül sayısı EN 50022		5
Kutup adedi	4P	Düzenleme alanı		114 - 177 mm
Nominal çalışma akımı AC-21A (415 V) (A)	63	Tip		Acil durum için
Nominal çalışma akımı AC-22A (415 V) (A)	63	Tuş rengi		Kırmızı
Nominal çalışma akımı AC-23A (415 V) (A)	63	Kitlenebilir		VAR (maks. 3 kilit KAPALI)
Kutup başına güç kaybı	2,58 W/direk	<b>AKSESUARLAR</b>		-
Kablo kısmı	2,5-25 mm <sup>2</sup>	Aksesuar tipi		Maks. 2 yardımcı kontak (her bir tarafta 1 adet)

#### DIMENSIONAL

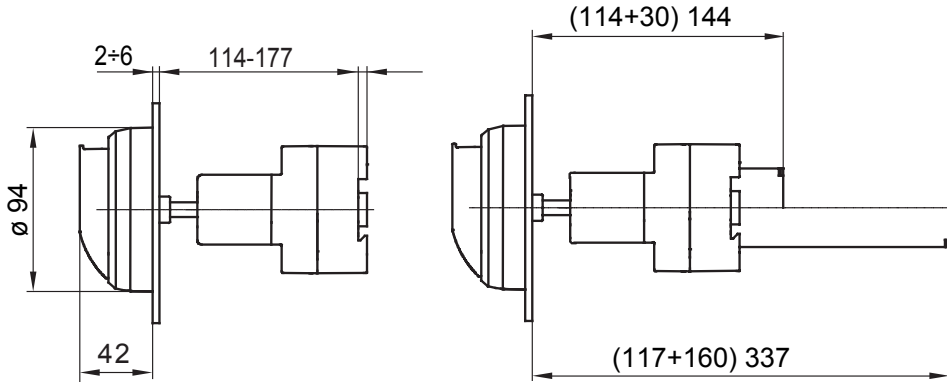

#### STANDARDS/APPROVALS

