



70 RT HP, 16 A ila 160 A arasında, yalıtım malzemesi ve alüminyum kutularda, kontrol veya acil durum versiyonlarında, konut, üçüncül ve endüstriyel ortamlar için ana uygulamalarla uyumlu, eksiksiz bir döner izolatör anahtarları serisidir. Fotovoltaik uygulamalar için DC versiyonları da 16 A ila 40 A arasında yalıtım kutusunda mevcuttur. Seri, 16 A ila 1000 A arası panolar için ve 16 A ila 63 A arası DIN rayı sabitlemesi için versiyonlarla tamamlanmaktadır ve bu versiyonlar yardımcı kontaklarla donatılabilir. Cihazlar, kablolama süresini azaltmak, kurulumu kolaylaştırmak ve en zorlu koşullarda bile maksimum güvenlik ve sağlamlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ



Nominal çalışma akımı AC-15 (230 V) (A)
Nominal çalışma akımı AC-15 (380 V) (A)

- İŞLEVSEL ÖZELLİKLER

6 İzolatör için
3 Kontak tipi

16 Bir - 25 Bir - 32 Bir - 40 Bir - 63 Bir - 80 Bir
2 NK

DIMENSIONAL

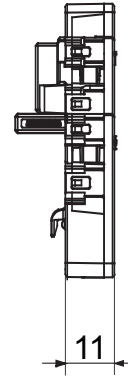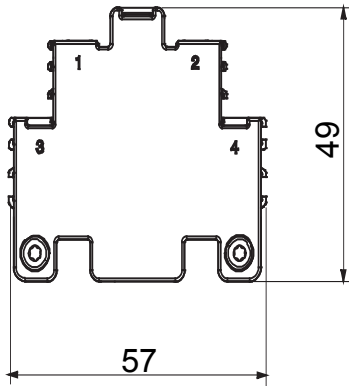

STANDARDS/APPROVALS

