


70 RT HP, bir kutu içinde sağlanan, izolasyon malzemesi ve metalden oluşan yeni bir 16A ila 160A yük ayırıcılardır. Kontrol ve acil durum versiyonlarında mevcut olan ürün yelpazesi, tümü yardımcı kontaklarla donatılabilen 16 ila 63A seçeneklerinde ön panel veya DIN ray montajı için pano versiyonlarıyla tamamlanır. Bu cihazlar güvenilirlik, işlevsellik ve performansta en üst seviyeyi sunmak için tasarlanmıştır. Yüksek performanslı malzemelerin kullanımı sayesinde en zorlu koşullarda bile kurulumu basitleştiren, kablolama sürelerini azaltan ve maksimum güvenlik ve sağlamlık sağlayan teknolojik olarak gelişmiş bir çözüm sunarlar.

Devre kesici	Döner izolatör	Versiyon	Panodan
Nominal akım (A)	125	Kutup adedi	3P
Düzenleme alanı	Max 194 mm	Modül sayısı EN 50022	4
Current in AC21A (415V)	125	Tuş rengi	Kırmızı
Current in AC22A (415V)	125	Kitlenebilir	VAR (maks. 3 kilit KAPALI)
Current in AC23A (415V)	125	Kablo kısmı	4-70 mm ²
Power dissipation per pole	6,3 W/pole		

DIMENSIONAL

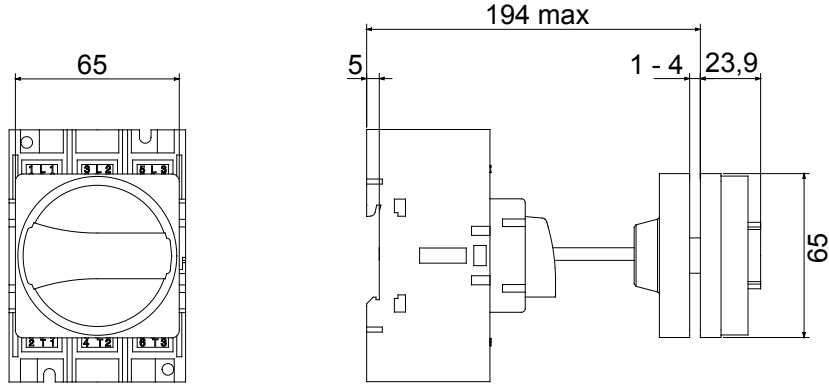

STANDARDS/APPROVALS

