


SYSTEM ev tipi ürün yelpazesine mükemmel şekilde entegre edilebilen ve konut, ticari ve endüstriyel sektörlerin yüksek korumalı kurulum gereksinimlerini karşılayabilen eksiksiz, çok yönlü bir modüler konteyner sistemi. 27 COMBI serisi, hem IP40 versiyonunda hem de IP55, IP65 ve IP66 koruma sınıfına sahip su geçirmez versiyonlarda mevcuttur ve aşırı atmosferik koşullara maruz kalan tüm dış mekan uygulamaları için önerilir.

Tanım	düğme için	No. m	12
Renk	Gri RAL 7035	delik tipi	Aletle çıkarılabilir
Yandan girişler	4xØ 23	Üstten girişler	3xØ 23
Alttan girişler	3xØ 23	IP derecesi	IP66
Yalıtım sınıfı	II	Direnç dayanıklı	IK07
Kapak vidaları	Paslanmaz çelik	Tork vida sıkıştırma	0.8 Newton/metre
Dış boyut LxHxD (mm)	264x171x65	Akkor Tel Deneyi:	650 °C
Bilyeli termo sıcaklık	70 °C	Standart	EN 60670-1
Kurulum sıcaklığı	-25 +60 °C	Elektrodot	0212

DIMENSIONAL

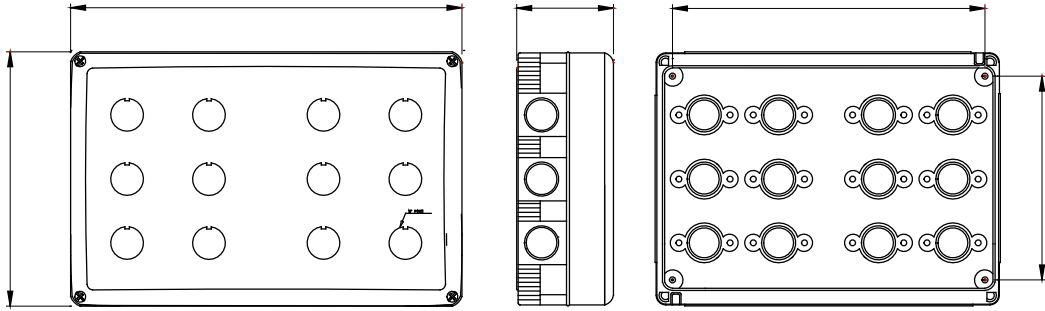

TECHNICAL SYMBOLOGY



Aletle çıkarılabilir

IP

IP66




II

IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

