




Fiberglas ile güçlendirilmiş polyester malzemeden yapılmış su geçirmez siva üstü montaj levhaları serisi. IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) e IEC 62208 (CEI 17-87). IP66 koruma sınıfına sahip 7 boyutta, şeffaf ve siyah kapı versiyonları mevcuttur. Metalden yapılmış Fast&Easy aksesuarları, panolara 250A'e kadar modüler cihazların ve kompakt şalterlerin takılmasına izin vererek montaj sürelerini %40'a kadar azaltır. İç ve dış mekan uygulamaları için otomasyon ve dağıtım için belirtilmiştir.

Yalıtım sınıfı	II	Renk	Gri RAL 7035
Nominal boyut LxHxD (mm)	800x1060x350	IP derecesi	IP66
Özellikler	UV rezistans (EN 62208)	Malzeme	polyester
Direnç dayanıklı	Alt IK10	Kilit sayısı	2
Modül sayısı EN 50022	180 (36x5)	Dağıtılabilir güç A (W)	324
Dağıtılabilir güç B (W)	226	Akkor Tel Deneyi:	650 °C
Fonksiyonel boyut LxHxD (mm)	783x1066x350	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C
Yalıtım voltajı (Ui)	1000 V	Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir
Elektrokod	0321	Bilyeli termo sıcaklık	200 °C
Standart	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	Aile	46 QP
Maksimum nominal yalıtım voltajı (Ui)	690 V	Kapak tipi	Cam kapak
Siva üstü montaj aksesuarı	GW46446-GW46451	Çifte yalıtım onarım kiti	GW46526

DIMENSIONAL

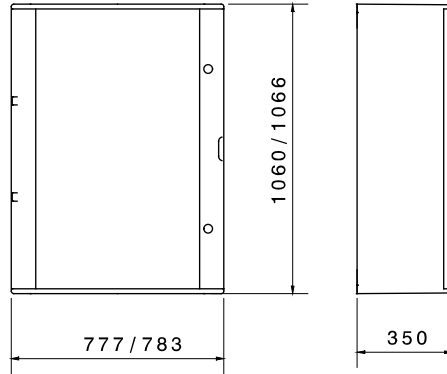

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP66



EN 62208
UV rezistans (EN
62208)

IK

Alt IK10

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE
EN 60754-2 uyarınca
halojen Free dir



200 °C

STANDARDS/APPROVALS

