Product Data Sheet

GW40049

40 CD Serisi

IP40 korumalı dekoratif muhafazalar, 8 ila 72M boyutlarında mevcuttur. Üstün estetik bütünleşme sağlarlar. Füme şeffaf kapılar veya "PUSH" açma ve kapama ile karakterize edilen güvenlik kilidi ile donatılabilen boş kapılar ile mevcutturlar. Vidalı kablolama ile 80 A ve 125 A çift kutuplu ve tek kutuplu klemenslerle donatılabilirler; muhafazanın kurulum süresini azaltan basit ve düzgün kablolama oluşturmaya olanak tanırlar.

Yalıtım sınıfı	II (IEC 61140 standartlarına göre)	Renk	Beyaz RAL 9016
Dış boyut LxHxD (mm)	400x400x130	IP derecesi	IP40
Dağıtabilir güç (W)	45	Direnç dayanıklı	IK08
Nominal voltaj	400 V	Kapı rengi	Füme şeffaf
Modül sayısı EN 50022	36 (18x2)	Nominal akım	125 A
Akkor Tel Deneyi:	650 °C	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C
Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir	Elektrokod	0321
Bilyeli termo sıcaklık	70 °C	Yalıtım onarım aksesuarları	Vidalı kapaklar (GW44623) veya reçineden sabitleme braketleri (GW44621)
Standart	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Yalıtım voltajı	750 V
Maks. yerleştirilebilir modüler dağıtıcılar	2 x18 modül		

DIMENSIONAL

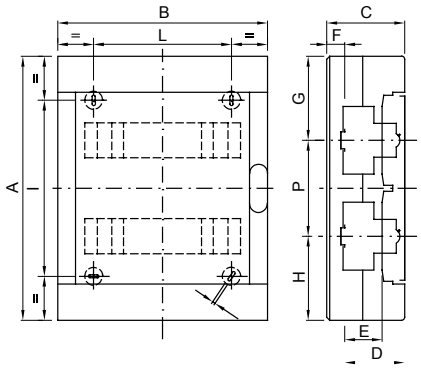

		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 047 GW 40 067	350	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	125	-	-	-	4	232	180
36M	GW 40 049 GW 40 069	400	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	282	300
54M	GW 40 051 GW 40 071	550	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	432	300
72M	GW 40 053 GW 40 073	850	400	150	76	48	57	187,5	187,5	150 175	102,5	74	30,5	6	303 303	300

TECHNICAL SYMBOLOGY

EN 61140
II (IEC 61140 standartlarına göre)

IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

HF HALOGEN FREE
EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 28/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice