



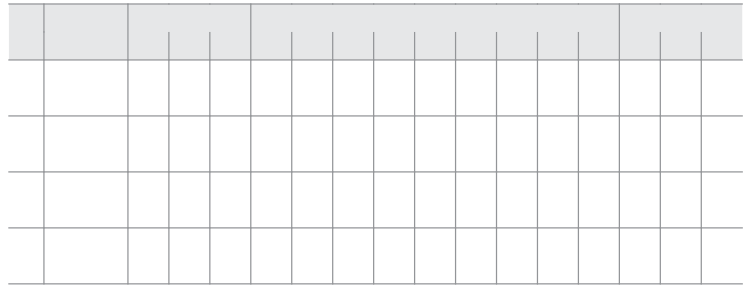

IP40 korumalı dekoratif muhafazalar, 8 ila 72M boyutlarında mevcuttur. Üstün estetik entegrasyon sağları ve vidalı çok kutuplu klemensler, 80 A IP 20 ile donatılırlar. Füme şeffaf kapaklarla veya "PUSH" açma ve kapama ile karakterize edilen güvenlik kilidiyle donatılabilen boş kapaklarla mevcuttur. Klamensler, muhafazanın kurulum süresini azaltan basit ve düzgün kablolama oluşturmaya olanak tanır.

Yalıtım sınıfı	II (IEC 61140 standartlarına göre)	Renk	Beyaz RAL 9016
Dış boyut LxHxD (mm)	400x400x130	IP derecesi	IP40
Dağıtılabilir güç (W)	45	Direnç dayanıklı	IK08
Nominal voltaj	400 V	Kapı rengi	Füme şeffaf
Modüler dağıtıcı	80 A - IP20 vidalı delikler	Modül sayısı EN 50022	36 (18x2)
Nominal akım	125 A	Akkor Tel Deneyi:	650 °C
Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C	Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir
Elektrokod	0321	Bilyeli termo sıcaklık	70 °C
Yalıtım onarım aksesuarları	Vidalı kapaklar (GW44623) veya reçineden sabitleme braketleri (GW44621)	Standart	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Yalıtım voltajı	750 V	Kutup 1 (mm²)	Yok 2x[(3x16) + (17x10)]
Kutup 2 (mm²)	Yok 2x[(3x16) + (17x10)]		

DIMENSIONAL

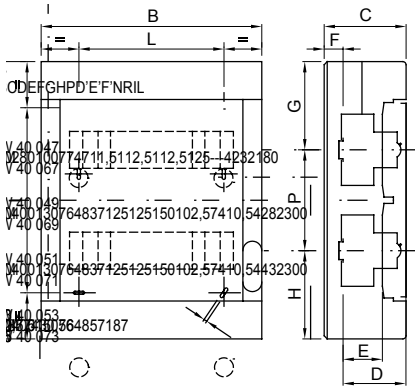

TECHNICAL SYMBOLOGY



II (IEC 61140 standartlarına göre)

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

