




IP40 korumalı dekoratif muhafazalar, 8 ila 72M boyutlarında mevcuttur. Üstün estetik bütünleşme sağlarlar. Füme şeffaf kapılar veya "PUSH" açma ve kapama ile karakterize edilen güvenlik kilidi ile donatılabilen boş kapılar ile mevcuttur. Vidalı kablolama ile 80 A ve 125 A çift kutuplu ve tek kutuplu klemenslerle donatılabilirler; muhafazanın kurulum süresini azaltan basit ve düzgün kablolama oluşturmaya olanak tanırırlar.

Yalıtım sınıfı	II (IEC 61140 standartlarına göre)	Renk	Beyaz RAL 9016
Dış boyut LxHxD (mm)	400x550x130	IP derecesi	IP40
Dağıtılabilir güç (W)	63	Direnç dayanıklı	IK08
Nominal voltaj	400 V	Kapı rengi	Füme şeffaf
Modül sayısı EN 50022	54 (18x3)	Nominal akım	125 A
Akkor Tel Deneyi:	650 °C	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C
Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir	Elektrokod	0321
Bilyeli termo sıcaklık	70 °C	Yalıtım onarım aksesuarları	Vidalı kapaklar (GW44623) veya reçineden sabitleme braketleri (GW44621)
Standart	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Yalıtım voltajı	750 V
Maks. yerleştirilebilir modüller dağıtıcılar	2 x18 modül		

DIMENSIONAL

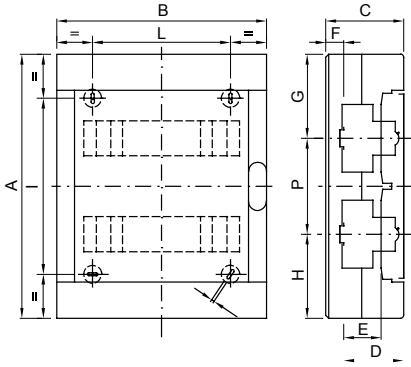

		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 047 GW 40 067	350	280	100	77	47	115	112,5	112,5	125	-	-	-	4	232	180
36M	GW 40 049 GW 40 069	400	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	282	300
54M	GW 40 051 GW 40 071	550	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	432	300
72M	GW 40 053 GW 40 073	850	400	150	76	48	57	187,5	187,5	150 175	102,5	74	30,5	6	303 303	300

TECHNICAL SYMBOLOGY



II (IEC 61140 standartlarına göre)

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

