Product Data Sheet

GW40053BD

40 CD Serisi

IP40 korumalı dekoratif muhafazalar, 8 ila 72M boyutlarında mevcuttur. Üstün estetik entegrasyon sağlarlar ve vidalı çok kutuplu klemensler, 80 A IP 20 ile donatılırlar. Füme şeffaf kapaklarla veya "PUSH" açma ve kapama ile karakterize edilen güvenlik kilidiyle donatılabilen boş kapaklarla mevcutturlar. Klamensler, muhafazanın kurulum süresini azaltan basit ve düzgün kablolama oluşturmaya olanak tanır.

Yalıtım sınıfı	II (IEC 61140 standartlarına göre)	Renk	Beyaz RAL 9016
Dış boyut LxHxD (mm)	400x850x150	IP derecesi	IP40
Dağıtabilir güç (W)	75	Direnç dayanıklı	IK08
Nominal voltaj	400 V	Kapı rengi	Füme şeffaf
Modüler dağıtıcı	80 A - IP20 vidalı delikler	Modül sayısı EN 50022	72 (18x4)
Nominal akım	125 A	Akkor Tel Deneyi:	650 °C
Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C	Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir
Elektrokod	0321	Bilyeli termo sıcaklık	70 °C
Yalıtım onarım aksesuarları	Vidalı kapaklar (GW44623) veya reçineden sabitleme braketleri (GW44621)	Standart	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Yalıtım voltajı	750 V	Kutup 1 (mm²)	Yok 2x[(3x16) + (17x10)]
Kutup 2 (mm²)	Yok 2x[(3x16) + (17x10)]		

DIMENSIONAL

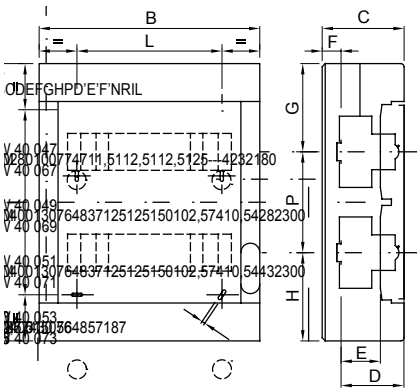

TECHNICAL SYMBOLOGY

EN 61140
II (IEC 61140 standartlarına göre)

IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

HF HALOGEN FREE
EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice