




Füme şeffaf kapılı 4 ila 72M arası IP65 su geçirmez muhafaza aralığı. Ana teknik özellikler şunlardır: ters çevrilebilir ön ve arka panel, pencereci çıkarılabilir çerçeveler ve paneller ve 180°'ye kadar açma ve kilitleme aksesuarlı algılanabilir kapılar. Panolar, vidalı kablo bağlantısına sahip iki kutuplu ve tek kutuplu 80 A ve 125 A Klamensleriyle donatılabilir; muhafazanın kurulum süresini azaltan basit ve düzgün kablolama oluşturmaya olanak tanır.

Yalıtım sınıfı	II (IEC 61140 standartlarına göre)	Renk	Gri RAL 7035
Dış boyut LxHxD (mm)	298x420x140	IP derecesi	IP65
Dağıtılabilir güç (W)	32	Direnç dayanıklı	IK09
Nominal voltaj	400 V	Kapı rengi	Füme şeffaf
Modül sayısı EN 50022	24	Modül sayısı EN 50022	24 (12X2)
Nominal akım	125 A	Akkor Tel Deneyi:	650 °C
Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C	Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir
Elektrokod	0321	Bilyeli termo sıcaklık	70 °C
Yalıtım onarım aksesuarları	Vidalı kapaklar (GW44623) veya reçineden sabitleme braketleri (GW44621)	Standart	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Yalıtım voltajı	1000 V EN 62208'ye göre, hem ac'de hem dc'de dayanıklı	Maks. yerleştirilebilir modüler dağıtıcılar	2 x 12 modül

DIMENSIONAL

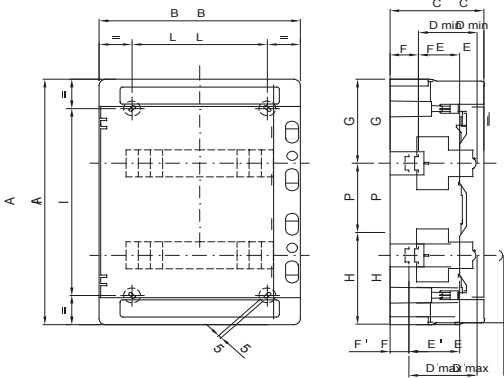

	Codi ce	Ingombro			Montaggio moduli								Fissaggio			
		A	B	C	D min	E	F	G	H	P	D'max	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 104	420	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	320	200
	GW 40 107	463	410	140	75	48	48	154	134	175	102	75	21	4	494	310
54M	GW 40 108	655	410	140	75	48	48	162,5	142,5	175	102	75	21	6	293	319
	GW 40 109	878	410	160	75	48	48	175	155	200/175	102	75	21	6	394	319

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP65

IK
IK09

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir



Ui
1000V
EN 62208
1000 V EN 62208'ye göre, hem ac'de hem dc'de dayanıklı

STANDARDS/APPROVALS

