




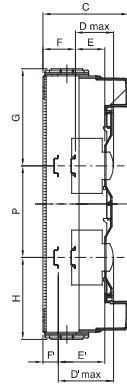

İki kutuplu Klamensler ve iki adet değiştirilebilir flaş (çıkarma elemanı 2 flaş) ile donatılmış Alman standart duvara montaj muhafazası.

Yalıtım sınıfı	II	Renk	Gri RAL 7035
Dış boyut LxHxD (mm)	298x260x140	IP derecesi	IP65
Montaj	Duvara montaj	Direnç dayanıklı	IK07
Kapı rengi	Füme şeffaf	Modül dağıtıcı N (mm <sup>2</sup> )	(3x25)+(10x10)
Modül dağıtıcı T (mm <sup>2</sup> )	(3x25)+(10x10)	Modül sayısı EN 50022	12
Akkor Tel Deneyi:	750 °C	Standart	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1
Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C	Elektrodot	0321
Bilyeli termo sıcaklık	70 °C	Kutup 1 (mm <sup>2</sup> )	N (3x35) + (10x10)
Kutup 2 (mm <sup>2</sup> )	E (3x35) + (10x10)		

### DIMENSIONAL

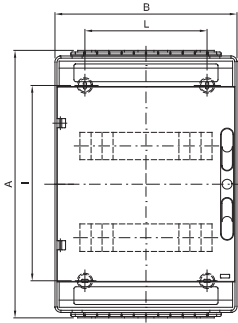

1	2	3	4
M16	M20	M25	M32

	Codice	A	B	C	B	E	F	G	H	P	D'max	E'	F'	NR	I	L
12M	GW 40 113 GW 40 123	278						126.5	151.5	/					161	
24M	GW 40 114 GW 40 124	438	298	140	75	48	48	156.5	131.5	150	102	75	21	4	320	200
36M	GW 40 115 GW 40 125	588						156.5	131.5	150					494	

### TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP65

IK

IK07

GWT

750 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

