
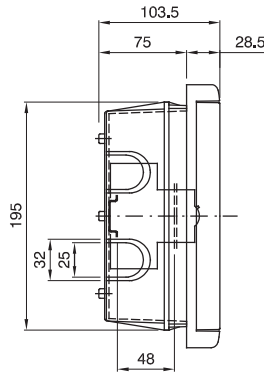


Şeffaf kapıdan eve ICP güç sınırlayıcı şaltere sahip İspanyol standardı siva altı muhafaza IP40. Mühürlenebilir.

Yalıtım sınıfı	II	Nominal akım (A)	40
Dış boyut LxHxD (mm)	329x225x75	IP derecesi	IP40
Montaj	Siva altı montaj kutuları	Direnç dayanıklı	IK07
Nominal voltaj (V)	400	R.U. 1407-D Sınıflandırma	CCE-ICP32
Kapı rengi	Füme şeffaf	No. EN 50022 mod. ICP kısmı	4
N. EN 50022 mod. CB kısmı	8	Akkor Tel Deneyi:	650 °C
Standart	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24	Çalıştırma sıcaklığı	-15 ÷ +60°C
Yalıtım voltajı (Ui)	750 V	Elektrodot	0311
Bilyeli termo sıcaklık	70 °C	delik tipi	Aletle çıkarılabilir
Kutu tipi	GP	Dağılıbilir güç (W)	9+14

DIMENSIONAL

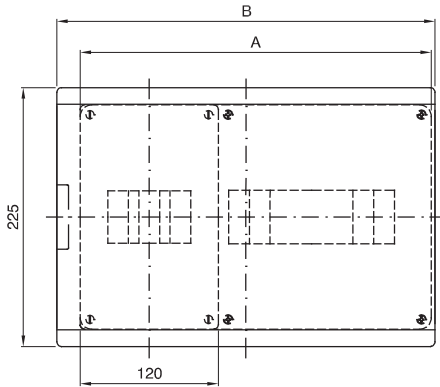

	I	A	B
4+8M	GW 40 336 GW 40 338	305	328,5
4+12M	GW 40 337 GW 40 339	372	400

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP


IP40

IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C



Aletle çıkarılabilir

STANDARDS/APPROVALS

