




Acil durum sistemleri için ışıklı buton ve 4 kantağa kadar genişletilebilen 2 1NO+1NC kontak ile donatılmış su geçirmez muhafaza. Muhafaza, acil durum devresinin iyi durumda olduğunu belirtmek için yeşil led kullanımı için ön düzenlemeye sahiptir. Kasıtlı çalıştırma için kısa veya uzun basma düğmesi veya kendinden güvenlik işlevi ile önceden ayarlanmıştır. Aksesuar olarak sunulan acil durum çekici sayesinde, sızdırmaz maske ve halojen içermeyen malzemeler, halka açık alanlardaki uygulamalar için idealdir.

Nominal akım (A)	125	Yalıtım sınıfı	II
Renk	Kırmızı RAL 3000	Dış boyut LxHxD (mm)	120x120x50
IP derecesi	IP55	Montaj	Duvara montaj
Malzeme	Teknopolimer	Direnç dayanıklı	IK08
Nominal voltaj (V)	400	Verilen aksesuarlar	Liht butonu + 2 kontak
Akkor Tel Deneyi:	650 °C	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C
Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir	Elektrokod	0321
Yerleştirilebilir kontak sayısı	4	Bilyeli termo sıcaklık	70 °C
Standart	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Yalıtım voltajı	750 V

DIMENSIONAL

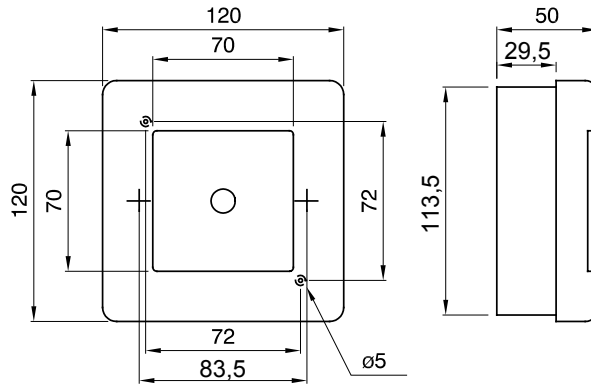

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

