




Seri 44 CE - EN 60670-1 (CEI 23-48) ve IEC 60670-22 (CEI 23-94) ile uyumlu ve yüksek performanslı teknopolimerlerden yapılmış yüzeye monte su geçirmez bağlantı kutuları. Seri, IP44, IP55, IP56 koruma sınıfına sahip, düz duvarlı veya hızlı girişli kablo rakorlu ve farklı tipte kapaklara sahip versiyonları içerir: kör / şeffaf, derin/düz, presli/vidalı (plastikte, ayrıca 1/4 tur, veya metalde). Kendiliğinden sönen farklı malzemelerde mevcuttur (GWT 960 °C'ye kadar). Sıradan kavşaklar, özel kullanımlar ve endüstriyel kullanımlar için uygundur.

Yalıtım sınıfı	II (IEC 61140 standartlarına göre)	IP derecesi	IP44
Malzeme	Teknopolimer GWPLAST 75	Direnç dayanıklı	IK07
İç boyut LxHxD (mm)	Ø 65x35	Girişler Delik sayısı / Ø	4 / 23
panoları	Özel kullanımlar	Akkor Tel Deneyi:	960 °C
Kutu rengi	Kırmızı RAL 3000	Kapak rengi	Gri RAL 7035
Kapak	Düz basmalı	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C
Elektrokod	02210	Bilyeli termo sıcaklık	75 °C
Duvarlar	Kablo rakorlu	Yalıtım onarım aksesuarları	GW44622

DIMENSIONAL

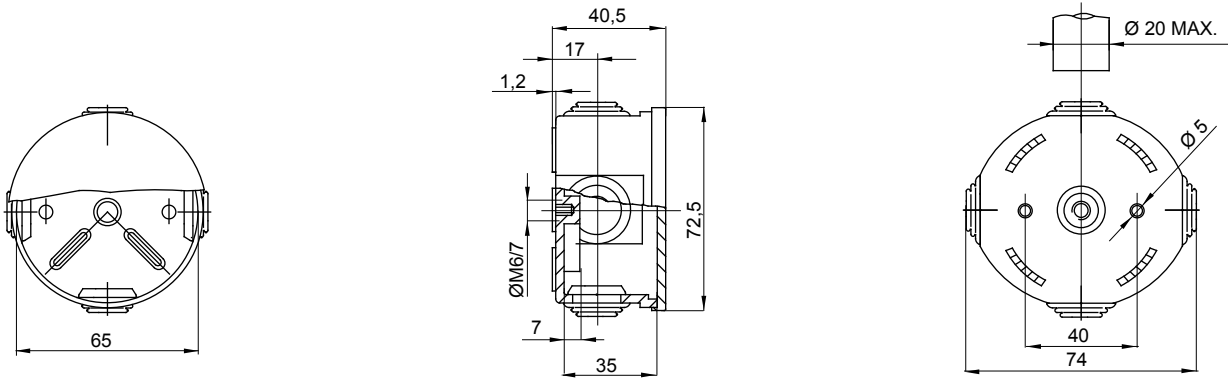

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

