




Seri 44 CE - EN 60670-1 (CEI 23-48) ve IEC 60670-22 (CEI 23-94) ile uyumlu ve yüksek performanslı teknopolimerlerden yapılmış yüzeye monte su geçirmez bağlantı kutuları. Seri, IP44, IP55, IP56 koruma sınıfına sahip, düz duvarlı veya hızlı girişli kablo rakorlu ve farklı tipte kapaklara sahip versiyonları içerir: kör / şeffaf, derin/düz, presli/vidalı (plastikte, ayrıca 1/4 tur, veya metalde). Kendiliğinden sönen farklı malzemelerde mevcuttur (GWT 960 °C'ye kadar). Sıradan kavşaklar, özel kullanımlar ve endüstriyel kullanımlar için uygundur.

Yalıtım sınıfı	II (IEC 61140 standartlarına göre)	Renk	Gri RAL 7035
IP derecesi	IP55	Malzeme	Teknopolimer GWPLAST 75
Direnç dayanıklı	IK08	İç boyut LxHxD (mm)	460x380x120
Girişler Delik sayısı / Ø	14 / 48	Kapak vidaları (sayısı ve tipi)	4 yalıtkan sızdırmaz menteşeli
panoları	Özel kullanımlar	Akkor Tel Deneyi:	960 °C
Kapak	Düz vidalı	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C
Elektrokod	02210	Bilyeli termo sıcaklık	85 °C
Tork vida sıkıştırma	1.8 NM	Duvarlar	Kablo rakorlu
Yalıtım onarım aksesuarları	GW44621		

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

#### DIMENSIONAL

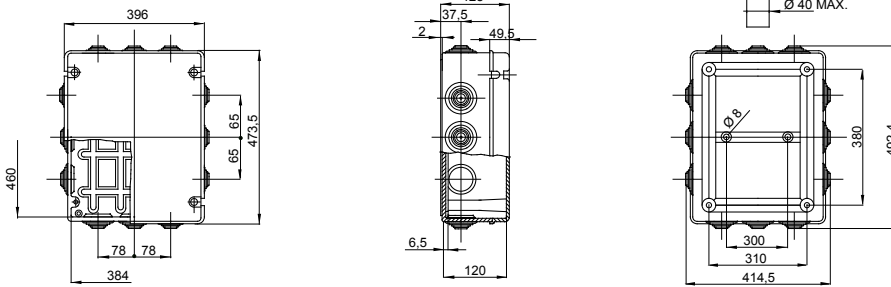

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



II (IEC 61140 standartlarına göre)

IP

IP55



IK

IK08

GWT

960 °C

INSTALLATION



#### STANDARDS/APPROVALS

