


Seri 44 CE - EN 60670-1 (CEI 23-48) ve IEC 60670-22 (CEI 23-94) ile uyumlu ve yüksek performanslı teknopolimerlerden yapılmış yüzeye monte su geçirmez bağlantı kutuları. Seri, IP44, IP55, IP56 koruma sınıfına sahip, düz duvarlı veya hızlı girişli kablo rakorlu ve farklı tipte kapaklara sahip versiyonları içerir: kör / şeffaf, derin/düz, presli/vidalı (plastikte, ayrıca 1/4 tur, veya metalde). Kendiliğinden sönen farklı malzemelerde mevcuttur (GWT 960 °C'ye kadar). Sıradan kavşaklar, özel kullanımlar ve endüstriyel kullanımlar için uygundur.

Yalıtım sınıfı	II (IEC 61140 standartlarına göre)	Renk	Gri RAL 7035
IP derecesi	IP56	Malzeme	Teknopolimer GWPLAST 75
Direnç dayanıklı	IK08	İç boyut LxHxD (mm)	190x140x140
Mümkün olan Maks Ø delik panoları	37 mm	Kapak vidaları (sayısı ve tipi)	4 yalıtıkan sızdırmaz menteşeli
Kapak	Standart bağlantılar	Akkor Tel Deneyi:	650 °C
Malzeme tipi	Derin vidalı	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C
Bilyeli termo sıcaklık	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir	Elektrokod	02211
Duvarlar	85 °C	Tork vida sıkıştırma	1.8 NM
	Pürüzsüz	Yalıtım onarım aksesuarları	GW44621, GW44622

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL

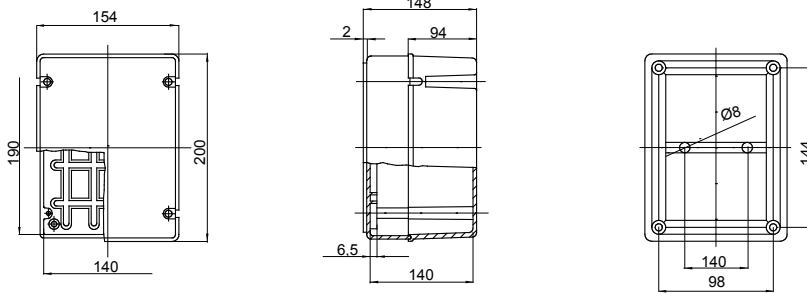

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

