

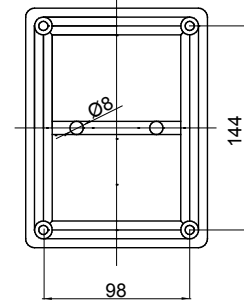


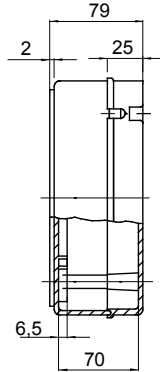

Seri 44 CE - ANSI/UL 50 ile uyumlu ve yüksek performanslı teknopolimerlerden yapılmış yüzeye monte su geçirmez bağlantı kutuları. Seri, düz duvarlı, düz, vidalı (GWT 960°C) IP56'ya içerir.

Yalıtım sınıfı	II (IEC 61140 standartlarına göre)	Renk	Gri RAL 7035
IP derecesi	IP56	Malzeme	Teknopolimer GWPLAST 75
Direnç dayanıklı	IK08	İç boyut LxHxD (mm)	190x140x70
Mümkün olan Maks Ø delik panoları	37 mm	Kapak vidaları (sayısı ve tipi)	4 yalıtkan sızdırmaz menteşeli
Kapak	Özel kullanımlar	Akkor Tel Deneyi:	960 °C
Elektrokod	Düz vidalı	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +50 °C
Tork vida sıkıştırma	02211	Bilyeli termo sıcaklık	75 °C
Yalıtım onarım aksesuarları	1.8 Newton/metre	Duvarlar	Pürüzsüz
	GW44621, GW44622		

DIMENSIONAL

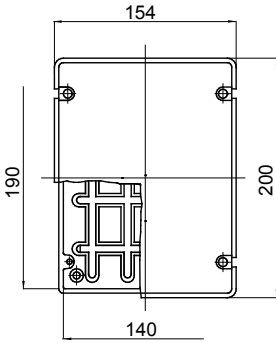

TECHNICAL SYMBOLOGY



II (IEC 61140 standartlarına göre)

IP


IP56

IK

IK08

GWT

960 °C



75 °C

STANDARDS/APPROVALS

