




Konut, üçüncül ve endüstriyel uygulamalar için kullanılan elektrik tesisatları için aksesuar sistemleri. Sistem, borular ve kablolar için bağlantı elemanları, kablo bağlantı parçaları, sert borular için aksesuarlar (RK Serisi) ve esnek borudan (DF Serisi) oluşur. Sistem ayrıca çok çeşitli kablo bağları (52FS Aralığı) ve Klamensler (44 Aralığı) içerir.

Renk	Gri RAL 7035	IP derecesi	-
Malzeme	Çarpmaya dayanıklı polimer	Uzunluk (mm)	200
Tanım	Kaideler için ray	Akkor Tel Deneyi:	750 °C
Çalıştırma sıcaklığı	-5 +60 °C	Elektrokod	21221
Standart	EN 61386-1 (uygulanabilirse)		

DIMENSIONAL

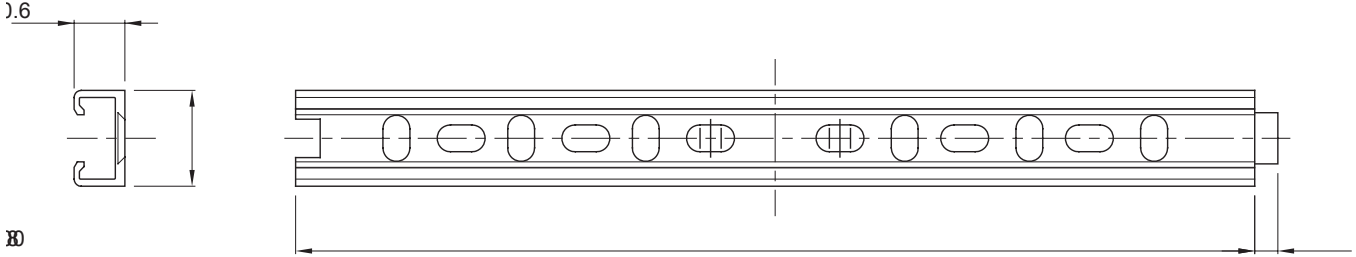

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP GWT

- 750 °C

STANDARDS/APPROVALS

