




Konut, üçüncül ve endüstriyel uygulamalar için kullanılan elektrik tesisatları için aksesuar sistemleri. Sistem, borular ve kablolar için bağlantı elemanları, kablo bağlantı parçaları, sert borular için aksesuarlar (RK Serisi) ve esnek borudan (DF Serisi) oluşur. Sistem ayrıca çok çeşitli kablo bağları (52FS Aralığı) ve Klamensler (44 Aralığı) içerir.

Renk	Gri RAL 7035	IP derecesi	-
için	Kelepçe	Akkor Tel Deneyi:	750 °C
Duvar-boru eksenli merkez uzaklığı (mm)	14-16	Dış borular (mm) için	16-20
Çalıştırma sıcaklığı	-5 +60 °C	Elektrokokod	21221
Standart	EN 61386-1 (uygulanabilirse)		

DIMENSIONAL

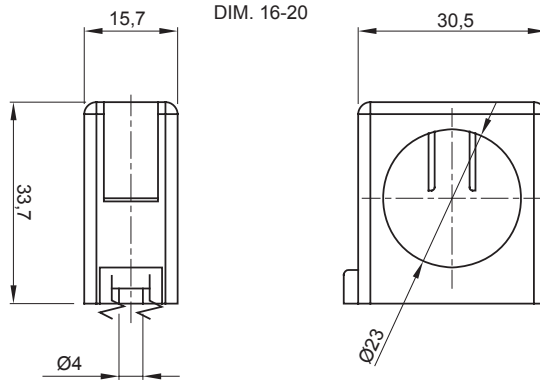

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP GWT

- 750 °C

STANDARDS/APPROVALS

