




PA12'de yapılan dış mekan kablo bağları, düşük sıcaklık varlığında da cihazları ve kabloları sabitlemek için belirtilmiştir. 9x265 mm boyutlarından itibaren, çekme gerilimi direncini artıran çift başlı kablo bağları mevcuttur.

|   |                                      |                        |            |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Renk                                      | Siyah                                | Boyutlar LxH (mm)      | 6x180      |
| Malzeme                                   | Poliamit 12                          | Çekme gerilimi (daN)   | 24.5       |
| Terminal tutma kapasitesi                 | 9-45 mm                              | Baş sayısı             | 1          |
| Akkor Tel Deneyi:                         | 650 °C                               | Tip                    | L.T.R.     |
| Malzeme tipi                              | EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir | Elektrokod             | 3640       |
| Elektriği geçirmez                        | 28 kV/mm                             | Standart               | EN 62775   |
| Aleve karşı dayanıklılık UL 94 ile uyumlu | HB                                   | Oksijen limiti endeksi | 22,5%      |
| Absorbe edilen nem                        | <= 1%                                | Kurulum sıcaklığı      | -25 +60 °C |
| Hizmet sıcaklığı aralığı                  | -45 °C +85 °C (maks. 120 °C)         |                        |            |

### DIMENSIONAL

180

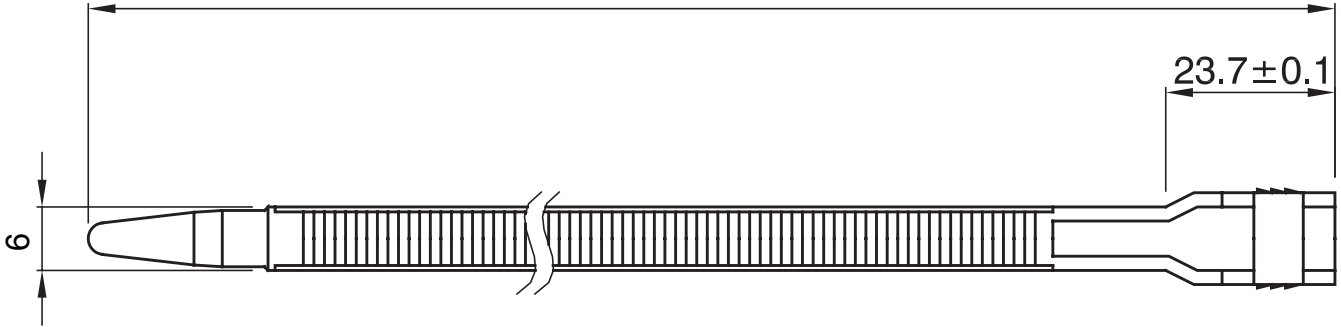

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**HF**

HALOGEN FREE

EN 60754-2 uyarınca  
halojen Free dir

### STANDARDS/APPROVALS

**CE**